



**Минирезец расточной для снятия фасок 45°
твердосплавный SBCR30100R020-D4**

Код: 18137

10 284 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBCR30100R020-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 4 мм. Лезвие с углом 90°, радиус вершины 0.2. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для снятия фаски 45°.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавная резцовая вставка **SBCR** для растачивания отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

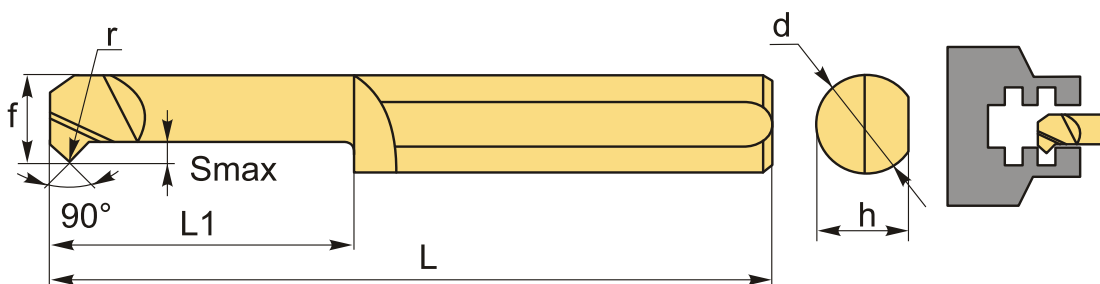

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и обработка фасок
Тип микро резца:	Фасочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для снятия фаски SBCR
D min:	4 мм

d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	2.8 мм
h:	3.7 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.5 мм
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

