



Минирезец для внутренних канавок 1.5 мм с фаской 44° твердосплавный SBDR40100R020-D4

Код: 18141

10 284 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Расточные резцы для малых диаметров SBDR40100R020-D4 по металлу для обработки внутренних канавок с фаской 44°. Минимальный диаметр отверстия 4 мм. Глубина канавки 0.8 мм. Ширина канавки 1.5 мм. Радиус вершины 0.20. Эвакуация стружки назад, микрорезцы для обработки фаски под отрезку, могут использоваться для продольного точения и обработки внутренних канавок с фаской 44°.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавная резцовая вставка **SBBR** для обработки внутренних канавок с фаской 44° в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

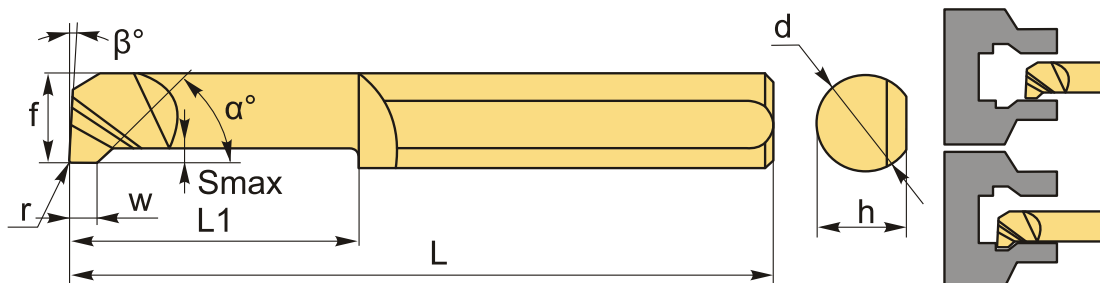

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и обработка фасок Подготовка к отрезке проточкой внутренней канавки (фаски под отрезку)
Тип микро резца:	Расточной Канавочный Фасочный
Эвакуация стружки назад:	Да

Тип минирезца:	Для снятия фаски SBDR
D min:	4 мм
d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	3.8 мм
h:	3.7 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.8 мм
W:	1.5 мм
α° :	44 °
β° :	3 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

