



**Минирезец для обратного точения  
SBXR40100R010-D4**

Код: 18157

**10 284 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Расточные резцы для малых диаметров SBXR40100R010-D4 по металлу для расточки отверстий. Минимальный диаметр отверстия 4 мм. Глубина канавки 0.6 мм. Ширина канавки 1.5 мм. Эвакуация стружки назад, микрорезцы могут использоваться для обратного точения и обработки внутренних канавок.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавные резцовые вставки **SBXR** для обратного точения в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

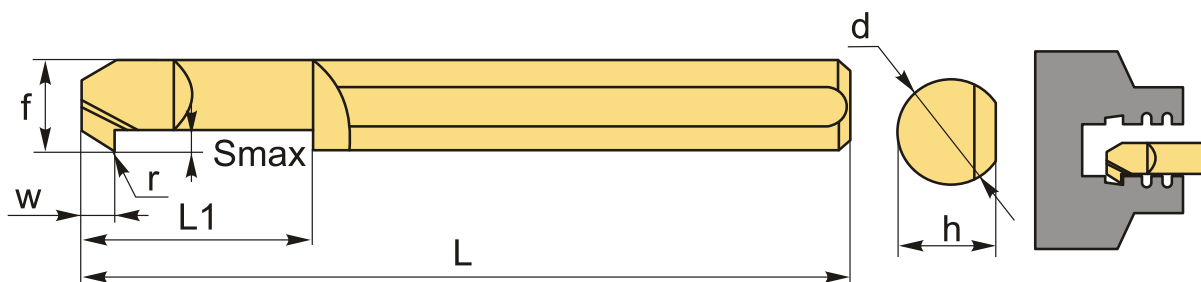

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для обратного точения SBXR
D min:	4 мм

d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	3.8 мм
h:	3.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	0.6 мм
W:	1.5 мм
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

