



1T-M1.0X0.25-D4 резьбофреза твердосплавная

Код: 18171

13 887 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 0.25 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальная. Внешнее охлаждение.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

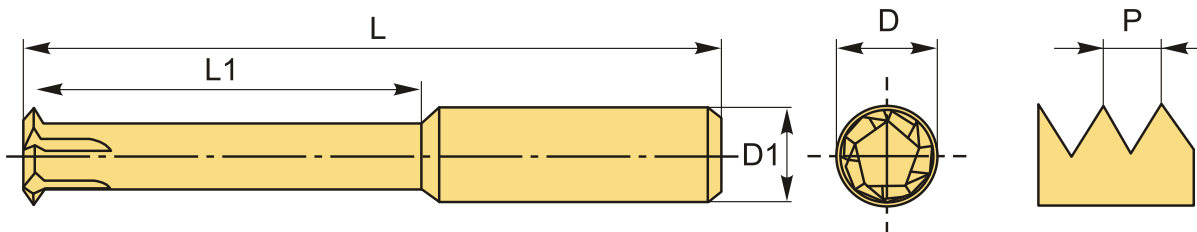

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M1
Тип резьбофрезы:	1T-M
D:	0.65 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1:	3 мм
Шаг резьбы, P:	0.25
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	ISO 60° неполный
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

