



1T-M1.2X0.25-D4 резьбофреза твердосплавная

Код: 18172

8 175 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 0.25 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальная. Внешнее охлаждение.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

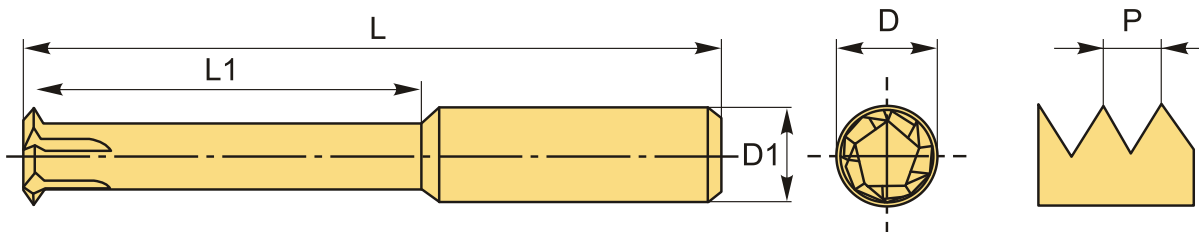

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|--------------|
| Бренд: | CNCM |
| Вид: | Одновитковые |
| Размер резьбы : | M1.2 |
| Тип резьбофрезы: | 1T-M |
| D: | 0.85 мм |
| D1: | 4 мм |
| L: | 50 мм |

L1: 3.8 мм

Шаг резьбы, P: 0.25

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: P (сталь)
M (нержавеющая сталь)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: ISO 60° неполный

Вес: 0.011 кг

Вес: 0.011 кг

