



**1T-M1.6X0.35-D4 резьбофреза твердосплавная**

Код: 18174

**13 337 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.3-0.45 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальные. Внешнее охлаждение.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

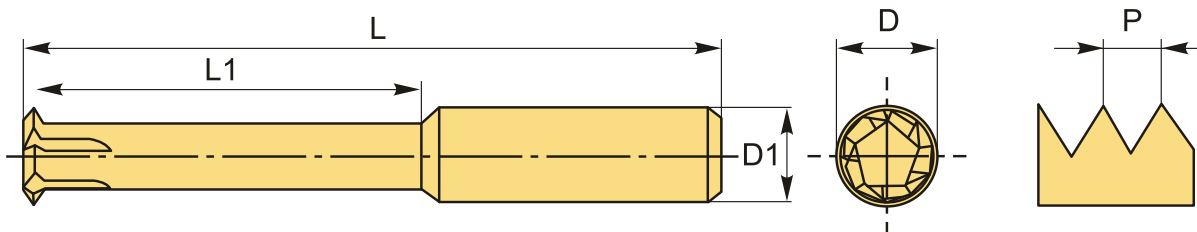

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M1.6
Тип резьбофрезы:	1T-M
D:	1.15 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1:	5.7 мм
Шаг резьбы, P:	0.3-0.45
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	ISO 60° неполный
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

