



### 1T-M2.0X0.4-D4 резьбофреза твердосплавная

Код: 18175

**13 337 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.4 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальные. Внешнее охлаждение.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

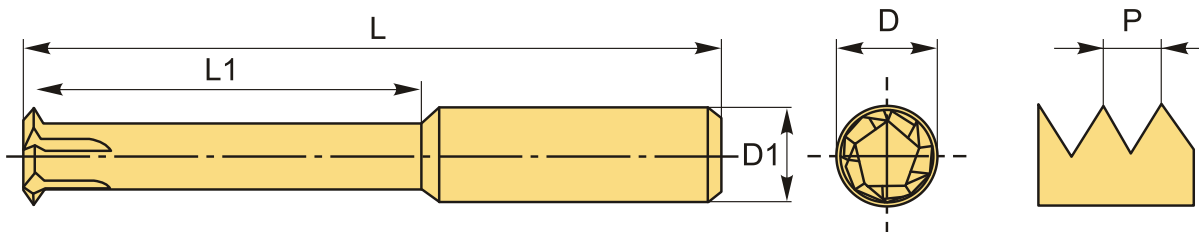

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M2
Тип резьбофрезы:	1T-M
D:	1.45 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1: 6.2 мм

Шаг резьбы, P: 0.4

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: ISO 60° неполный

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

