



1T-M2.5X0.45-D4 резьбофреза твердосплавная

Код: 18176

13 337 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 0.45 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальная. Внешнее охлаждение.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

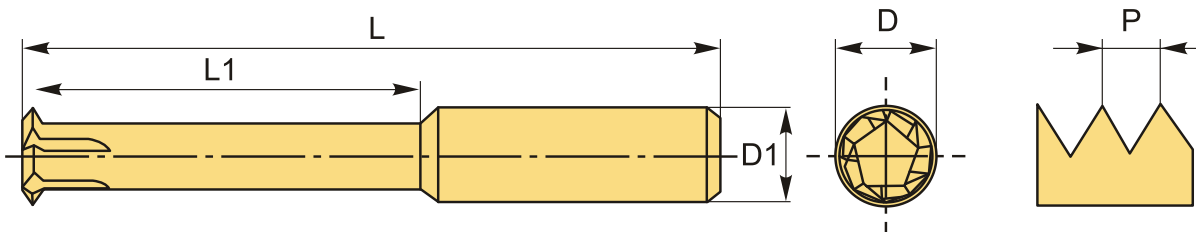

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M2.5
Тип резьбофрезы:	1T-M
D:	1.9 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1: 5.5 мм

Шаг резьбы, P: 0.45

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: P (сталь)
M (нержавеющая сталь)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: ISO 60° неполный

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

