



1Т-М3.0Х0.5-Д4 резцофреза твердосплавная

Код: 18177

13 337 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резцофреза с метрическим шагом резьбы 0.5-0.8 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальная. Внешнее охлаждение.

Одновитковыми резцовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резцофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

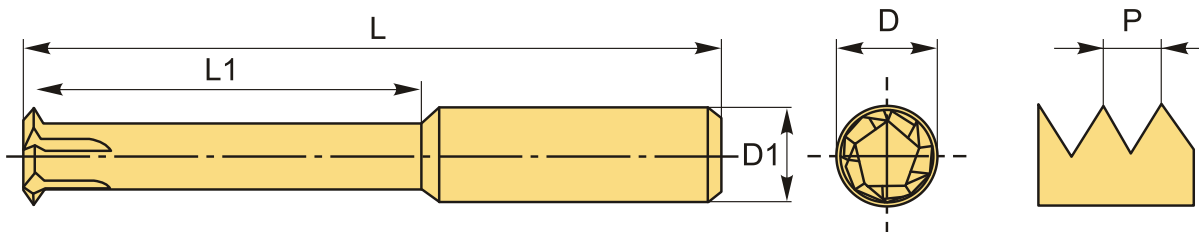

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M3
Тип резцофрезы:	1Т-М
D:	2.35 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1:	8 мм
Шаг резьбы, P:	0.5-0.8
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	ISO 60° неполный
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

