



ЗТ-М1.0Х0.25-D4 резьбофреза твердосплавная

Код: 18178

17 474 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 0.25 мм. Профиль зубьев ISO-60°. Универсальная. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

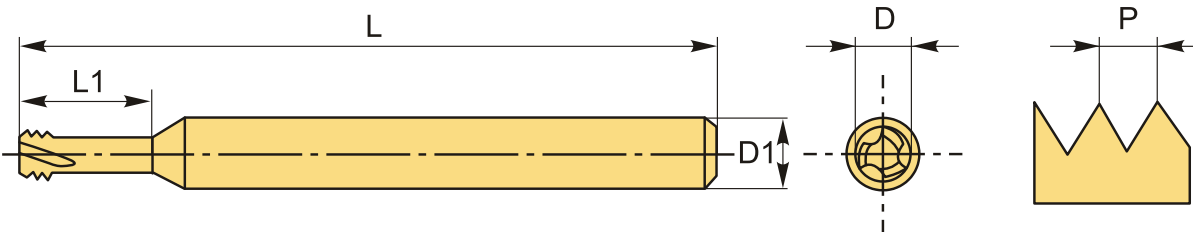

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M1
Тип резьбофрезы:	ЗТ-М
D:	0.65 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	3 мм
Шаг резьбы, P:	0.25

Количество канавок/зубьев:

3

Обрабатываемый материал резьбофрез:

P (сталь)
M (нержавеющая сталь)

Направление резьбы:

Правая

Обработка :

Внутренняя/наружная

Покрытие:

AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы:

ISO 60° полный

Вес:

0.012 кг

Вес:

0.012 кг

