



**D1MT030160C6.2-0.35ISO BR205 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 18260

11 980 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

DaoQin




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 0.35 мм. Профиль зубьев открытый ISO-60°. Универсальная. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

PVD напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

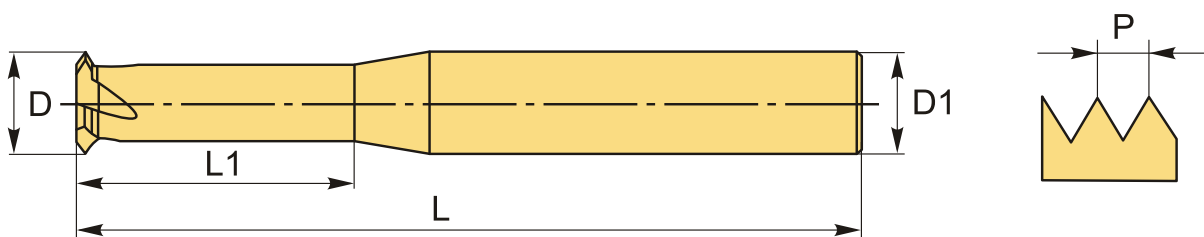

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M2
Тип резьбофрезы:	D1MT
D:	1.6 мм
D1:	3 мм
L:	40 мм
L1:	6.2 мм

Шаг резьбы, P:	0.35
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

