



**HMT201990F42-11BSPT BR205** резьбофреза  
твердосплавная

Код: 18309

**345 150 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

**DaoQin**




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с дюймовым шагом резьбы 11.5 tpi. Британская трубная коническая резьба BSPT-55°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

**PVD** напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

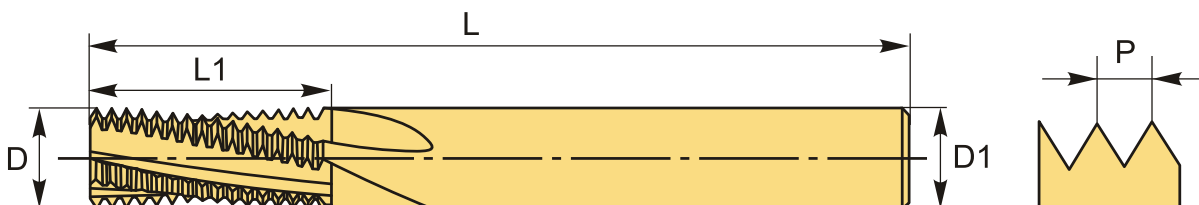

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	1 1/2" 1" 2"
Тип резьбофрезы:	HMT-BSPT
D:	19.9 мм
D1:	20 мм

L:	100 мм
L1:	41.6 мм
Шаг резьбы, P:	11.5 tpi
Количество канавок/зубьев:	6
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Профиль резьбы:	BSPT 55°
Вес:	0.388 кг
Вес:	0.388 кг

