



**DV303010 Сверло центровочное 1 мм**  
(1x3.15x1.3x31.5) P6M5K5 HSS-EX DIN 333 Тип А,  
комбинированное

Код: 18488

**7 214 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1




## ОПИСАНИЕ

Сверло центровка диаметр **1** из быстрорежущей стали с добавлением кобальта, двухстороннее. D1 **3.15** мм, длина направляющей **1.3** мм, общая длина **31.5** мм. Тип А, без предохранительного конуса, со спиральными стружечными канавками. Правое исполнение (правосторонняя спираль). Шлифованное. DIN333 (ГОСТ 14952). Допуск хвостовика h8, допуск на диаметр k12. Центровочный угол 60°.

**Назначение:** сверление направляющих (пилотных) предельно точных отверстий и начального засверливания при работе со сверлами больших диаметров. Добавление кобальта в центровочном сверле позволяет эффективно работать даже при разогреве рабочей кромки. Сверление нелегированной и низколегированной стали, стали для пресс-форм, серого чугуна.

**Возможное применение:** нержавеющая сталь, ковкий чугун.

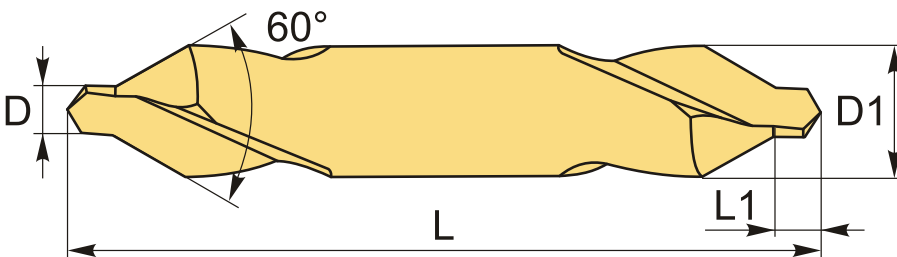

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	Тип А
Диаметр, D:	1 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)
L:	31.5 мм
L1:	1.3 мм
D1:	3.15 мм

Материал сверла:

HSS Co5 (P6M5K5)

Вес:

0.005 кг

Вес:

0.005 кг

