



DV303912 Сверло центровочное 1.25 мм
(1.25x3.15x1.6x31.5) P6M5K5 HSS-EX DIN 333 Тип А,
комбинированное

Бренд: YG-1



Код: 18489

7 214 ₮ с НДС (за 1шт.)




ОПИСАНИЕ

Сверло центровка диаметр **1.25** из быстрорежущей стали с добавлением кобальта, двухстороннее. D1 **3.15** мм, длина направляющей **1.6** мм, общая длина **31.5** мм. Тип А, без предохранительного конуса, со спиральными стружечными канавками. Правое исполнение (правосторонняя спираль). Шлифованное. DIN333 (ГОСТ 14952). Допуск хвостовика h8, допуск на диаметр k12. Центровочный угол 60°.

Назначение: сверление направляющих (пилотных) предельно точных отверстий и начального засверливания при работе со сверлами больших диаметров. Добавление кобальта в центровочном сверле позволяет эффективно работать даже при разогреве рабочей кромки. Сверление нелегированной и низколегированной стали, стали для пресс-форм, серого чугуна.

Возможное применение: нержавеющая сталь, ковкий чугун.

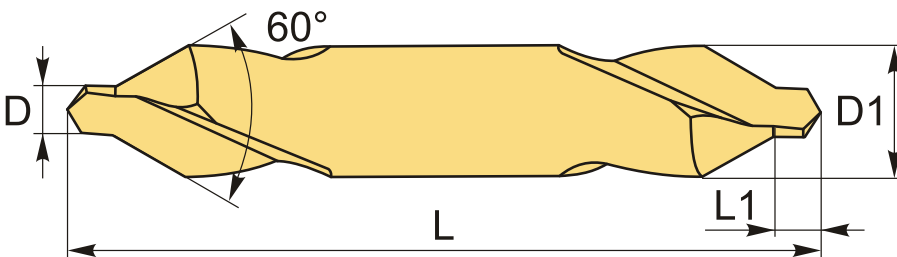

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	Тип А
Диаметр, D:	1.25 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)
L:	31.5 мм
L1:	1.6 мм
D1:	3.15 мм

Материал сверла:

HSS Co5 (P6M5K5)

Вес:

0.005 кг

Вес:

0.005 кг

