



**DV303016 Сверло центровочное 1.6 мм  
(1.6x4x2x35.5) P6M5K5 HSS-EX DIN 333 Тип А,  
комбинированное**

Код: 18490

**7 214 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1




## ОПИСАНИЕ

Сверло центровка диаметр **1.6** из быстрорежущей стали с добавлением кобальта, двухстороннее. D1 **4** мм, длина направляющей **2** мм, общая длина **35.5** мм. Тип А, без предохранительного конуса, со спиральными стружечными канавками. Правое исполнение (правосторонняя спираль). Шлифованное. DIN333 (ГОСТ 14952). Допуск хвостовика h8, допуск на диаметр k12. Центровочный угол 60°.

**Назначение:** сверление направляющих (пилотных) предельно точных отверстий и начального засверливания при работе со сверлами больших диаметров. Добавление кобальта в центровочном сверле позволяет эффективно работать даже при разогреве рабочей кромки. Сверление нелегированной и низколегированной стали, стали для пресс-форм, серого чугуна.

**Возможное применение:** нержавеющая сталь, ковкий чугун.

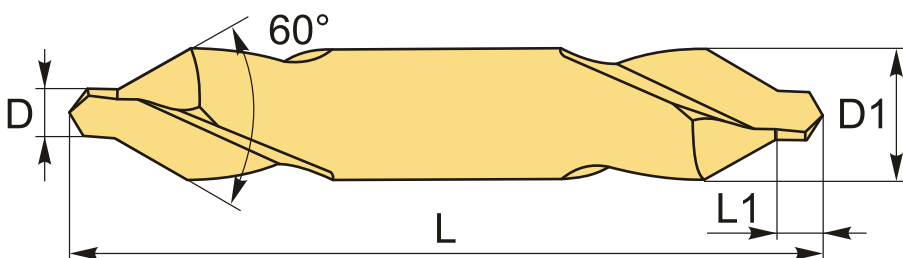

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	Тип А
Диаметр, D:	1.6 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)
L:	35.5 мм
L1:	2 мм
D1:	4 мм

Материал сверла:

HSS Co5 (P6M5K5)

Вес:

0.004 кг

Вес:

0.004 кг

