



**DV303020 Сверло центровочное 2 мм (2x5x2.5x40)
P6M5K5 HSS-EX DIN 333 Тип А, комбинированное**

Бренд: YG-1



Код: 18491

7 674 Т с НДС (за 1шт.)




ОПИСАНИЕ

Сверло центровка диаметр **2** из быстрорежущей стали с добавлением кобальта, двухстороннее. D1 **5** мм, длина направляющей **2.5** мм, общая длина **40** мм. Тип А, без предохранительного конуса, со спиральными стружечными канавками. Правое исполнение (правосторонняя спираль). Шлифованное. DIN333 (ГОСТ 14952). Допуск хвостовика h8, допуск на диаметр k12. Центровочный угол 60°.

Назначение: сверление направляющих (пилотных) предельно точных отверстий и начального засверливания при работе со сверлами больших диаметров. Добавление кобальта в центровочном сверле позволяет эффективно работать даже при разогреве рабочей кромки. Сверление нелегированной и низколегированной стали, стали для пресс-форм, серого чугуна.

Возможное применение: нержавеющая сталь, ковкий чугун.

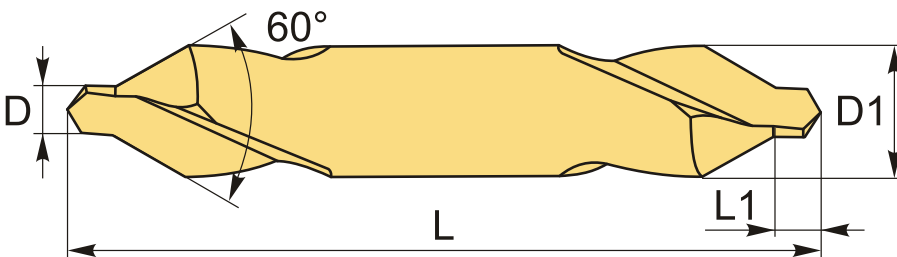

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	Тип А
Диаметр, D:	2 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)
L:	40 мм
L1:	2.5 мм
D1:	5 мм

Материал сверла:

HSS Co5 (P6M5K5)

Вес:

0.005 кг

Вес:

0.005 кг

