CNCMagazine.ru ОСНАЩЕНИЕ ЧПУ
+7-705-894-51-07 pavlodar@cncmagazine.ru

D2107047 Сверло по металлу кобальтовое 4.7 мм (4.7X24X58) P6M5K8 HSSCo8 DIN1897 ц/х, укороченное

Бренд: YG-1

Код: 18539

2 504 ₸ с НДС (за 1шт.)

ОПИСАНИЕ

Диаметр сверла 4.7 мм, длина рабочей части 24 мм, общая длина 58 мм, короткая серия. Покрытие сверла: тонкая оксидная пленка. Защищает сверло от коррозии и перегрева, уменьшает коэффициент трения, продляет срок службы инструмента.

Сверло кобальтовое спиральное из HSS-Co8 (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 8%) с цилиндрическим хвостовиком для использования на автоматических и револьверных токарных станках. Могут использоваться в ручном инструменте для сверления тонких материалов.

Первый выбор по углеродистой стали (~HB225) и легированной стали (HB225~325); **возможное применение**: нержавеющая сталь, чугун, алюминий, титановые сплавы.

Материал сверла − быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 8% (P6M5K8).
DIN 1897 (ГОСТ 4010-77). Угол спирали 35°, угол заточки (угол при вершине) 135^0. Допуск на наружный диаметр h8, правые.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, N, S.

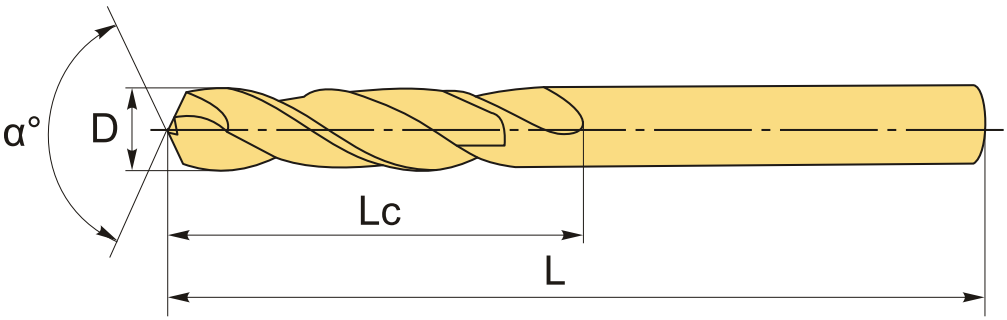

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	D2107 серия
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	4.7 мм

Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) N (цветные металлы) S (жаропрочные)
L:	58 мм
Lc:	24 мм
a:	135 ^{0}
Особенности сверла:	Укороченное
Покрытие :	Оксидная пленка
Материал сверла:	HSS Co8 (P6M5K8)
Стандарт:	DIN1897 (ГОСТ 4010-77)
Вес:	0.006 кг
Вес:	0.006 кг