



**EHF-ENMX06-D16Z2C16-L100 высокоскоростная фреза со сменными пластинами**

Код: 18736

**178 298 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1




## ОПИСАНИЕ

Высокоскоростная фреза со сменными пластинами по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 16 мм. Корпусные фрезы для пластин ENMX06\*\* (YG-1).

Преимущества фрез EHF-ENMX:

- Малый угол в плане для фрезерования на высоких подачах;
- Высокая производительность обеспечивается за счет высокой скорости подачи и низкого усилия резания;
- Безопасность работы достигается благодаря жесткому креплению пластины и защите углов от поломок.
- Двусторонняя пластина с 4-мя режущими кромками;
- Широкая боковая поверхность с усиленной формой пластины;
- Положительный угол наклона и низкий угол заноса;
- 2 геометрии пластины;
- Жесткое крепление к посадочному месту пластины;
- Предотвращение поломок при обработке;
- Высокая скорость подачи при низком усилии резания.

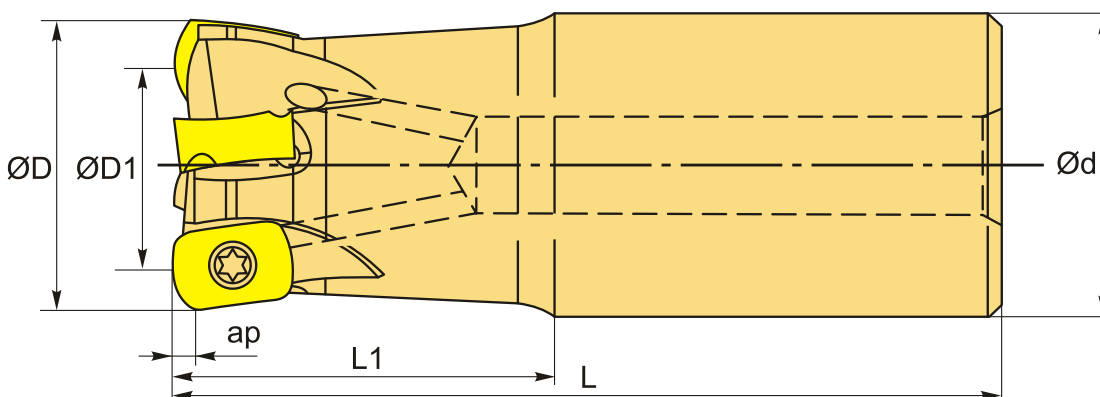

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Бренд:                        | YG-1     |
| Каналы для СОЖ:               | Есть     |
| Марка высокоскоростной фрезы: | EHF-ENMX |
| Марка фрезы с пластинами:     | EHF-ENMX |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Назначение фрезы:                   | Торцевая фреза<br>Высокопроизводительная фреза<br>Радиусная (Профильная) фреза  |
| Тип хвостовика:                     | Цилиндрический  |
| Вид фрезы:                          | со сменными пластинами  |
| Подходящие пластины:                | ENMX06**  |
| Совместимость с пластинами брендов: | YG-1  |
| Угол фрезы/пластины:                | 10 °  |
| ∅D фрезы:                           | 16 мм   |
| Тип фрезы:                          | концевая  |
| ∅D1:                                | 9 мм  |
| ap:                                 | 0.9 мм  |
| ∅d:                                 | 16 мм   |
| Количество зубьев:                  | 2   |
| L:                                  | 100 мм  |
| L1:                                 | 30 мм   |
| Особенности фрезы:                  | Врезание под углом<br>Круговая интерполяция<br>Плунжерная<br>Расфрезеровывание отверстий<br>Фрезерование закрытых шпоночных пазов |
| Комплект пластин:                   | Приобретаются отдельно  |
| Вес:                                | 0.196 кг  |
| Вес:                                | 0.196 кг  |

