



XSEME01100050 Тверд. головка для фрезы i-Smart Modular Head, радиусная 10 (R0.5)хМ6х10х17.5

Код: 18745

**81 511 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Сменная твердосплавная головка для корпусной концевой фрезы i-Smart. Радиусная, 4 зуба, угол спирали переменный 27°/30°. Диаметр фрезы **10** мм, радиус **0.5**, длина режущей части **10** мм, длина шейки **17.5** мм, резьбовое соединение **М6**.

Ультра мелкозернистый карбидный сплав фрезы с резьбовым соединением, с покрытием AlCrN, применяются со стальными или твердосплавными корпусами серии i-Smart.

### Особенности и преимущества модульных фрез i-Smart:

- Высокая производительность, экономия времени замены инструмента, за счет смены головки, а не всего инструмента. Замена сменной головки около 1 минуты (в отличие от обычных концевых фрез, замена которых занимает около 10 мин).
- Новое оптимизированное покрытие и геометрия обеспечивают высокую стойкость фрез.
- Снижение вибраций при обработке.


**Первый выбор** по нелегированной стали 25, 28 и 32 HRC, низколегированной стали 29, 32, 38 HRC, высоколегированной стали 35 HRC, отбеленному чугуну.

**Возможное применение:** нелегированная сталь 13 HRC, низколегированная сталь HRC 10, чугун, закаленная сталь и закаленный чугун.

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P**, **K**, **H**.

Допуск на радиус (мм)  $\pm 0.02$

Допуск на диаметр фрезы (мм) 0 ~ - 0.03

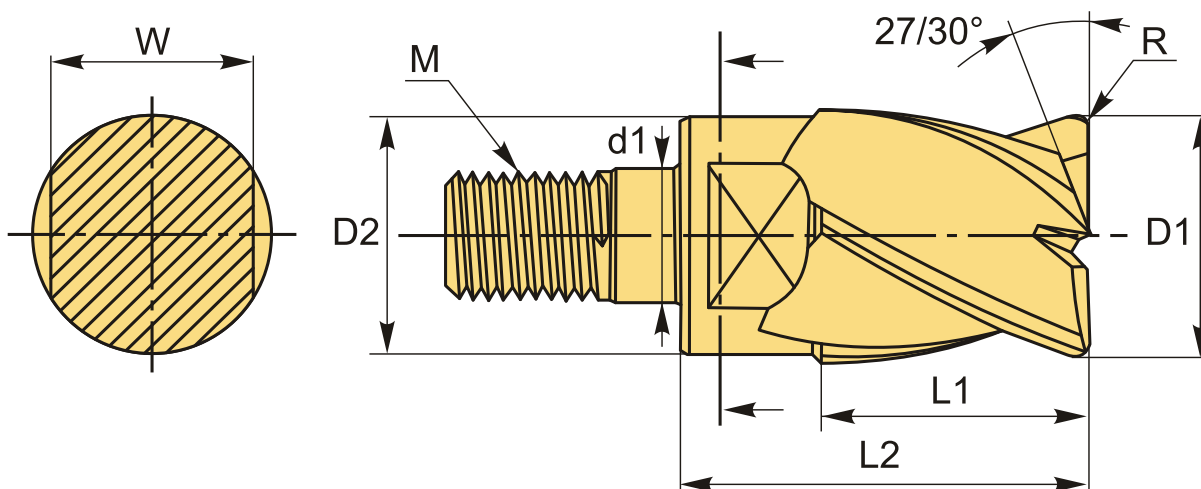

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид фрезы:	радиусная
Серия фрезы со сменными головками:	XSEME01
Покрытие :	AlCrN
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун H - твердые материалы
Угол наклона спирали фрезы:	27/30 °
R:	0.5 мм
D1:	10 мм
D2:	9.2 мм
L1:	10 мм
L2:	17.5 мм
W:	8 мм
d1:	6.5 мм
M:	6
Вес:	0.022 кг
Вес:	0.022 кг

