

**G8A45862 фреза концевая твердосплавная**

Код: 18781

**42 605 T** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



**ОПИСАНИЕ**

Фреза монолитная твердосплавная (X5070) по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр микрофрезы - 0.8 мм. Длина рабочей части - 1.2 мм, общая длина - 45 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2.

**Преимущества серии фрез G8A45:**


- Двухзубая фреза с плоским торцом.
- Обработка ребер, уступов, пазов, плоскостей, узких пазов, объемное фрезерование
- Предназначены для обработки закаленных материалов высокой твердости.
- Возможна высокоскоростная обработка без применения СОЖ.
- Специализированное покрытие "Blue" и особая геометрия повышает прочность фрез.
- Высокое качество обработанной поверхности.
- Для высокоточного фрезерования.
- Повышенная износостойкость.

**Первый выбор** по закаленной стали 55-60 HRC, закаленному чугуно 55 HRC.

**Возможное применение:** отбеленный чугун 42 HRC, нелегированная сталь 32 HRC, низколегированная сталь 32-38 HRC, высоколегированная сталь 35 HRC.

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** P, H.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.012 мм.

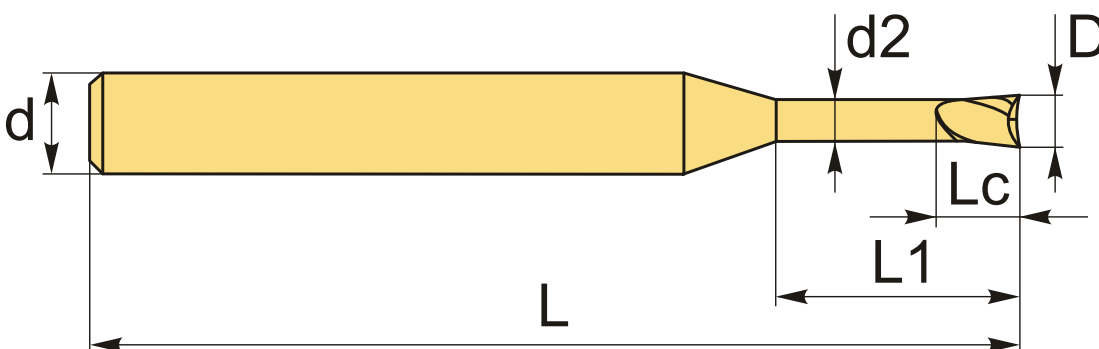

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:

YG-1

Концевые фрезы:

G8A45

Обработка материалов до (макс.):	60 HRC
Марка фрезы:	G8A45
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	0.8 мм
Тип фрезы:	концевая
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь H - твердые материалы
Ød:	4 мм
Количество зубьев:	2
L:	45 мм
L1:	2 мм
Lc:	1.2 мм
d2:	0.75 мм
Покрытие:	Blue
Особенности фрезы:	Микрофрезы
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

