



**ТВ313426 Метчик HSS-E DIN371 со спиральными канавками, M10X1.5 6H 100.0L**

Код: 18079

**20 810 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы профиля M10 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.


Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой. Угол винтовой канавки 60°. Заходная часть C (2-3 витка). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для глухих отверстий.

Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.

**Первый выбор** по низколегированной стали HRC 38.

**Возможное применение:** низколегированная сталь 29, 32 HRC, нержавеющей аустенитная сталь 10 HRC, медь и медные сплавы PB>1%CuZn, 110 HB.

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**, **N**.

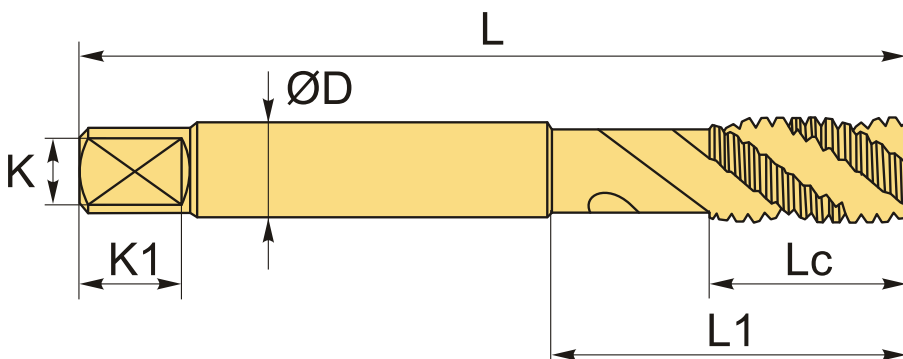

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.5 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	8.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TB313
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	Var
Lc:	15 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

