



TB313546 Метчик HSS-E DIN371 со спиральными канавками, M14X2.0 6H 110.0L

Код: 18082

33 954 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы профиля M14 с шагом 2 мм. Класс резьбы 6H.


Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой. Угол винтовой канавки 60°. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для глухих отверстий.

Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.


Первый выбор по низколегированной стали HRC 38.

Возможное применение: низколегированная сталь 29, 32 HRC, нержавеющая аустенитная сталь 10 HRC, медь и медные сплавы PB>1%CuZn, 110 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

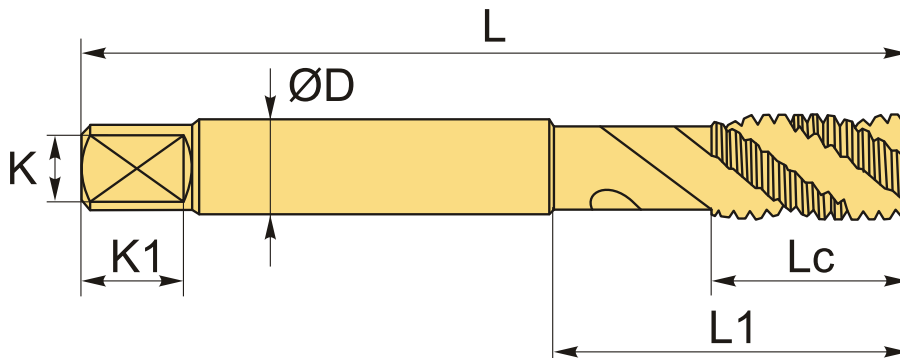

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M14 для данного метчика: **12 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	12
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	ТВ313
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M14
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	11 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	9.0 мм
K1 - длина квадрата:	12 мм
Покрытие:	Var
Lc:	20 мм
L:	110 мм
L1:	44 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.080 кг
Вес:	0.080 кг

