



ТВ804206 Метчик М3Х0.5 HSS-E 6Н 56.0L со спиральной канавкой Combo

Код: 18318

12 198 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 40 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для глухих отверстий.


### Преимущества метчиков TB804 Combo:

- Геометрия метчиков Combo Tap запатентованная компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.


**Первый выбор** по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали и серому и высокопрочному чугуна, алюминиево-литиевый сплав ( $\leq 12\% \text{ Si}$ , не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

**Возможное применение:** высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

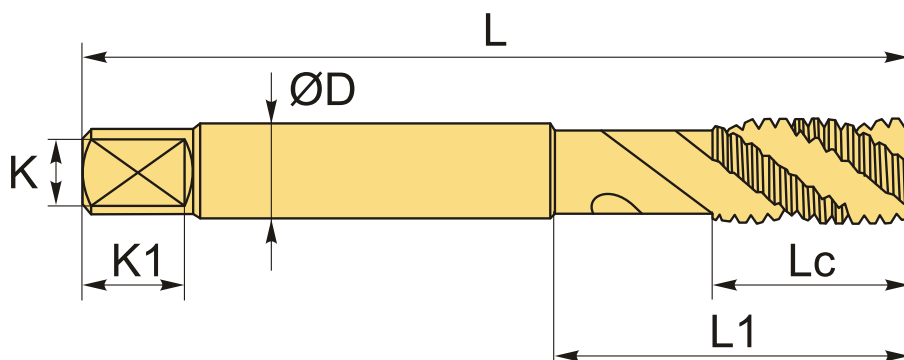

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: **2.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	2.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TB804
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M3
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	3.5 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	2.7 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	Var
Lc:	6 мм
L:	56 мм
L1:	18 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.006 кг
Вес:	0.006 кг

