



TB844526 Метчик M12X1.25 HSS-E 6H 100.0L со спиральной канавкой Combo

Код: 18347

33 501 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M12 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для глухих отверстий.

Преимущества метчиков TB844 MF Combo:


- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.

Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов


Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали, серому и высокопрочному чугуно, алюминий-литиевым сплавам ($\leq 12\% \text{ Si}$, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

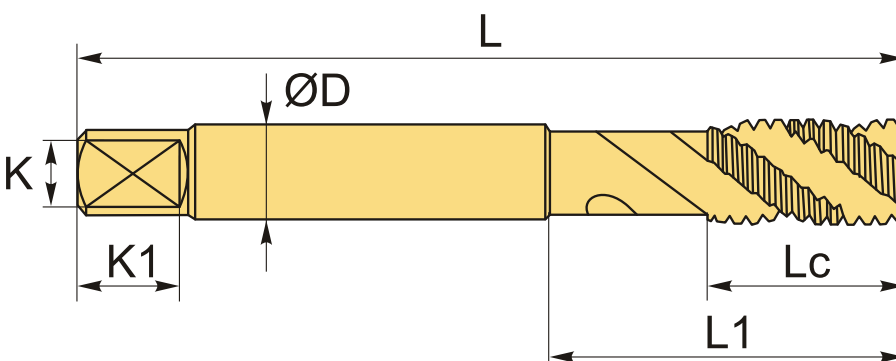

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **10.8** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--|
| Бренд: | YG-1 |
| Вид шага: | Мелкий |
| Диаметр сверла под метчик: | 10.8 |
| Направление спирали: | Правое |
| Стандарт: | DIN374 |
| Марка метчика: | TB844 |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Размер резьбы: | M12 |
| Шаг резьбы: | 1.25 |
| D - диаметр хвостовика: | 9 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 7.0 мм |
| K1 - длина квадрата: | 10 мм |
| Покрытие: | Var |
| Lc: | 15 мм |
| L: | 100 мм |
| L1: | 40 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы |
| Вес: | 0.052 кг |
| Вес: | 0.052 кг |

