



ТВ844806 Метчик M24X1.5 HSS-E 6H 140.0L со спиральной канавкой Combo

Код: 18361

92 562 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M24 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для глухих отверстий.

### Преимущества метчиков TB844 MF Combo:


- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.

Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов


**Первый выбор** по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали, серому и высокопрочному чугуно, алюминий-литиевым сплавам ( $\leq 12\% Si$ , не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

**Возможное применение:** высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

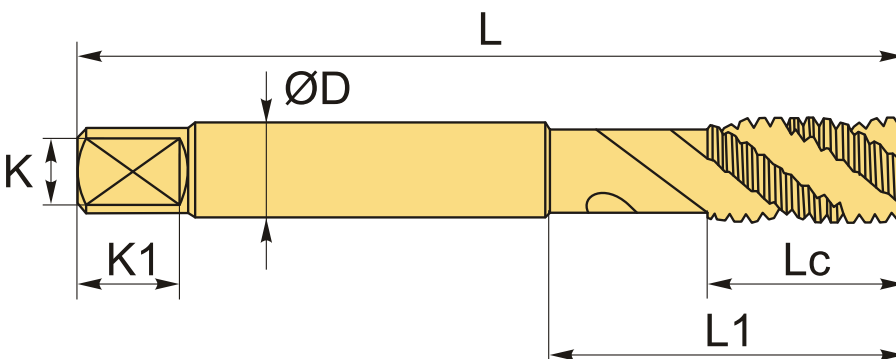

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M24 для данного метчика: **22.5** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Бренд:                     | YG-1   |
| Вид шага:                  | Мелкий   |
| Диаметр сверла под метчик: | 22.5   |
| Направление спирали:       | Правое   |
| Стандарт:                  | DIN374   |
| Марка метчика:             | TB844  |
| Тип отверстия:             | Глухие   |
| Размер резьбы:             | M24  |
| Шаг резьбы:                | 1.5  |
| D - диаметр хвостовика:    | 18 мм  |
| Канавка:                   | спиральная   |
| K - размер квадрата :      | 14.5 мм  |
| K1 - длина квадрата:       | 17 мм  |
| Покрытие:                  | Var  |
| Lc:                        | 20 мм  |
| L:                         | 140 мм   |
| L1:                        | 54 мм  |
| Материал метчика:          | HSS-E (P6M5K5)   |
| Обрабатываемый материал:   | P - сталь<br>M - нержавеющая сталь<br>K - чугун<br>N - цветные металлы |
| Вес:                       | 0.276 кг   |
| Вес:                       | 0.276 кг   |

