



T7109399 Метчик M9X1.25 HSS 6H 63.0L ручной
DIN352, с прямой канавкой (набор)

Код: 18427

32 653 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы профиля M9 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Ручной комплектный метчик (3 шт.) из быстрорежущей стали HSS (P6M5) с прямой стружечной канавкой. Bright – полировка без покрытия. Метчики машинно-ручные для сквозных и глухих отверстий.


Комплект из 3-х ручных метчиков (черновой, получистовой и чистовой) для получения резьбы высокого качества и снижения износа инструмента.

Применение: сталь с хорошей обрабатываемостью $R_m < 850 \text{ N/mm}^2$, нелегированная, низколегированная (HRC 10/29) сталь, высокопрочный чугун (HRC 3/25), алюминиево-литиевый сплав (HB 130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB 90/110).

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

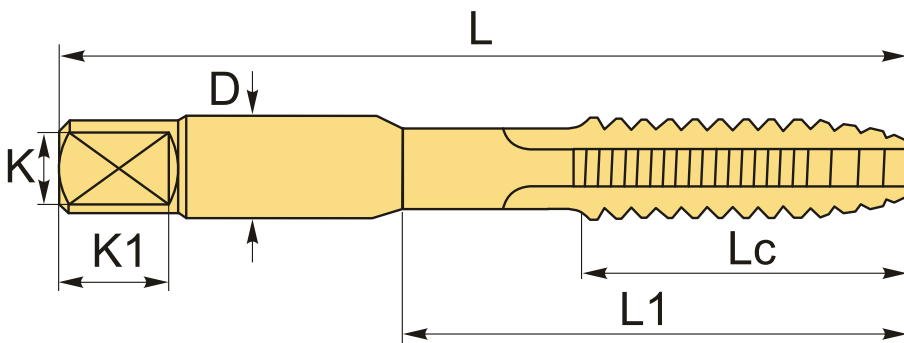

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M9 для данного метчика: 7.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	7.8
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN352
Марка метчика:	T7109
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M9
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	7 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	5.5 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	20 мм
L:	63 мм
L1:	34 мм
Материал метчика:	HSS (P6M5)
Особенности метчика:	Ручной
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.066 кг
Вес:	0.066 кг

