



TCH14316 Метчик М6Х1.0 HSS-E 6Н 80.0L DIN371  
со спиральной канавкой

Код: 18441

23 217 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Метчик YG1 для нарезания метрической резьбы точного профиля М6 с шагом 1.0 мм. Класс резьбы 6Н.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углубленной спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Покрытие Hardslick (TiAlN+WC/C). Для глухих отверстий.


### Преимущества метчиков TCH14 SPIRAL FLUTE:

- Метчики с углубленной канавкой для нарезания резьбы в глубоких глухих отверстиях.
- Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.


**Первый выбор** по нелегированной стали (HRC25), нержавеющей стали.

**Возможное применение:** нелегированная (HRC28), низколегированная (HRC10) сталь, жаропрочные суперсплавы (HRC15), титановые сплавы (HB 400 Rm).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **S**.

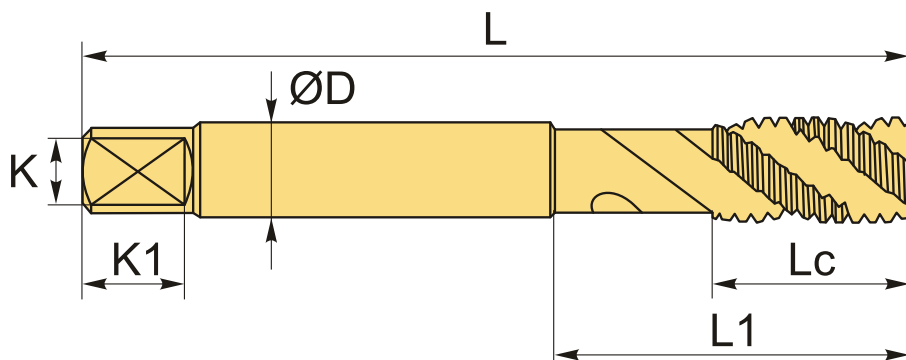

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М6 для данного метчика: **5 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 1.0).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TCH14
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M6
Шаг резьбы:	1
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiAlN+WC/C
Lc:	10 мм
L:	80 мм
L1:	30 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь S - жаропрочные
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

