



Сверло твердосплавное по металлу 4.5 мм  
DPMK1.045.06.15.66.TiAlN

Код: 19404

**24 219 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCINS

**CNCINS**




## ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 4.5 мм, длина рабочей части 15 мм, общая длина 66 мм, диаметр хвостовика 6 мм.

Твердосплавные сверла по металлу с внешним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 135°. Угол наклона спиральных канавок 30°. Для дополнительной защиты от абразивного износа и эрозии нанесено покрытие BALINIT FUTURA NANO (TiAlN).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**.

Допуск на диаметр рабочей части D(m7), хвостовик d (h6).

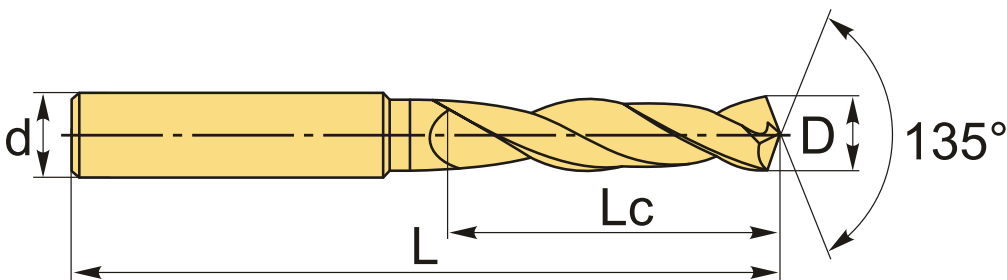

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCINS
Серия сверла:	DPMK1
Глубина сверления:	3 x D
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	4.5 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)

L: 66 мм

Lc: 15 мм

d: 6 мм

a: 135 °

Покрытие : AlTiN(TiAlN)

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.022 кг

Вес: 0.022 кг

