



**GR4LX-D4.0-16x75xR1.0 PMKN205 фреза радиусная  
твердосплавная**

Код: 19626

**12 417 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 4 мм. Длина рабочей части - 16 мм, радиус - 1 мм общая длина - 75 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 4.

Допуск диаметра концевой фрезы:  $1 < D \leq 6$  -0,010 ~ -0,030;  $6 < D \leq 10$  -0,015 ~ -0,040;  $10 < D \leq 20$  -0,020 ~ -0,050.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **H**.

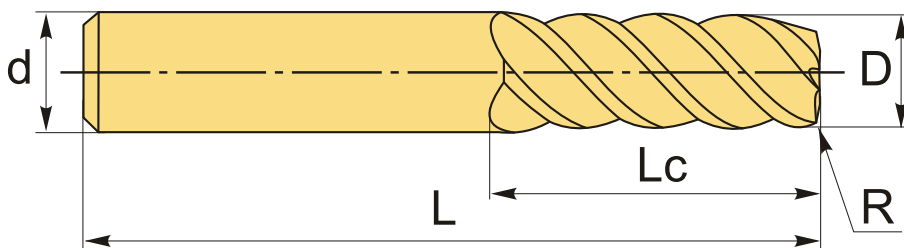

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Радиусные фрезы:	GR4LX-65
Обработка материалов до (макс.):	65 HRC
Марка фрезы:	GR4LX-65
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	4 мм
Тип фрезы:	радиусная
Угол наклона спирали фрезы:	35 °

Обрабатываемый материал:

P - сталь  
M - нержавеющая сталь  
K - чугун  
H - твердые материалы

Ød: 4 мм

Количество зубьев: 4

L: 75 мм

Lc: 16 мм

R: 1 мм

Покрытие: TiAlSiN

Особенности фрезы: Удлиненный хвостовик

Вес: 0.017 кг

Вес: 0.017 кг

