



**GR4LX-D6.0-25x75xR0.5 PMKN205 фреза радиусная
твердосплавная**

Код: 19627

35 949 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 25 мм, радиус - 0.5 мм общая длина - 75 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 4.

Допуск диаметра концевой фрезы: $1 < D \leq 6$ -0,010 ~ -0,030; $6 < D \leq 10$ -0,015 ~ -0,040; $10 < D \leq 20$ -0,020 ~ -0,050.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **H**.

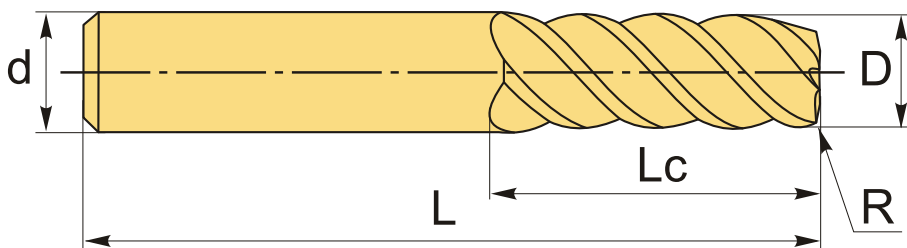

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Радиусные фрезы:	GR4LX-65
Обработка материалов до (макс.):	65 HRC
Марка фрезы:	GR4LX-65
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	6 мм
Тип фрезы:	радиусная
Угол наклона спирали фрезы:	35 °

Обрабатываемый материал:

P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун
H - твердые материалы

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 4

L: 75 мм

Lc: 25 мм

R: 0.5 мм

Покрытие: TiAlSiN

Особенности фрезы: Удлиненный хвостовик

Вес: 0.030 кг

Вес: 0.030 кг

