



**GR4LX-D8.0-28x75xR0.5 PMKH205 фреза радиусная
твердосплавная**

Код: 19629

28 662 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 8 мм. Длина рабочей части - 28 мм, радиус - 0.5 мм общая длина - 75 мм. Диаметр хвостовика - 8 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 4.

Допуск диаметра концевой фрезы: $1 < D \leq 6 -0,010 \sim -0,030$; $6 < D \leq 10 -0,015 \sim -0,040$; $10 < D \leq 20 -0,020 \sim -0,050$.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **H**.

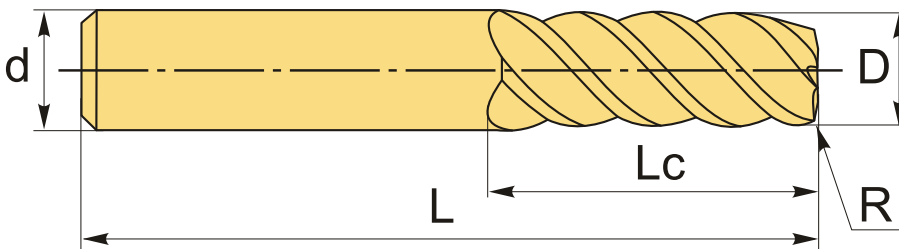

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Радиусные фрезы: | GR4LX-65 |
| Обработка материалов до (макс.): | 65 HRC |
| Марка фрезы: | GR4LX-65 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы: | 8 мм |
| Тип фрезы: | радиусная |
| Угол наклона спирали фрезы: | 35 ° |

Обрабатываемый материал:

Р - сталь
М - нержавеющая сталь
К - чугун
Н - твердые материалы

Ød: 8 мм

Количество зубьев: 4

L: 75 мм

Lc: 28 мм

R: 0.5 мм

Покрытие: TiAlSiN

Особенности фрезы: Удлиненный хвостовик

Вес: 0.056 кг

Вес: 0.056 кг

