



Сверлильные тиски Z1975

Код: 19905

27 879 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Рабочий ход **70 мм**, ширина губок **75 мм**, высота **27 мм**. Неповоротные сверлильные тиски **Z1975** легко установить на рабочий стол сверлильного, фрезерного или шлифовального станка благодаря уступам и крепежным пазам. Также могут использоваться как струбцина, монтироваться на слесарном верстаке, сварочном столе или стапеле. Губки тисков гладкие.

Оснастка используется при резке, сварке, сверлении, склейке и других работах. Надежная и простая конструкция, фиксирующий винт с удобной рукояткой и качественной резьбой.

Материал корпуса тисков - чугун, губки - сталь 45.

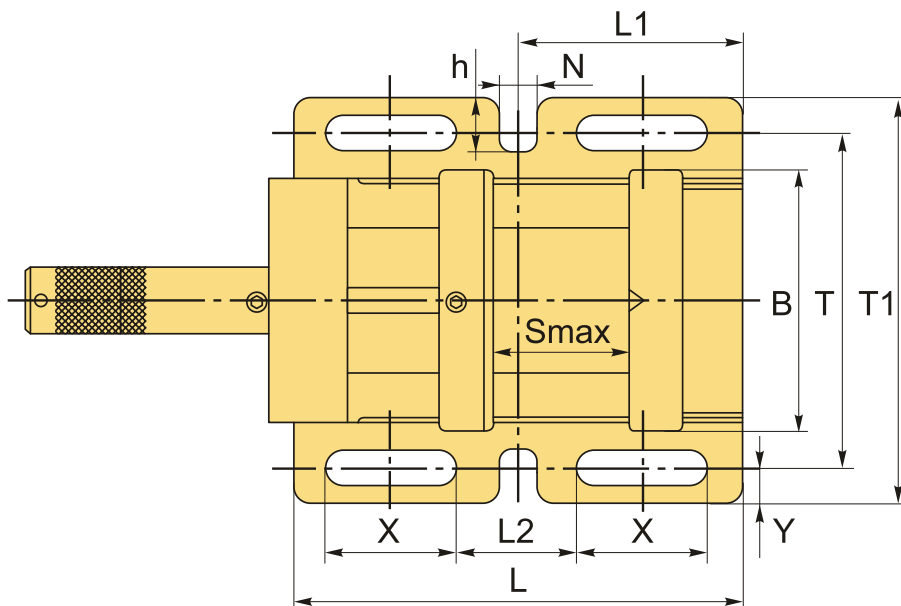

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
h:	20 мм
L1:	78.5 мм
L2:	39.5 мм

X:	42.5 мм
Y:	11 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Особенности тисков:	неповоротные
Применение:	для сверлильных станков и сварки
Серия тисков:	Z19
Рабочий ход, Smax:	70 мм
Ширина губок, B:	75 мм
T:	111 мм
T1:	141 мм
N:	11 мм
H:	27 мм
L:	157 мм
Вес:	2.300 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	25x15x6 см
Вес:	2.300 кг

