



Сверлильные тиски Z19100

Код: 19906

39 932 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Рабочий ход **102 мм**, ширина губок **100 мм**, высота **30 мм**. Неповоротные сверлильные тиски **Z19100** легко установить на рабочий стол сверлильного, фрезерного или шлифовального станка благодаря уступам и крепежным пазам. Также могут использоваться как струбцина, монтироваться на слесарном верстаке, сварочном столе или стапеле. Губки тисков гладкие.

Оснастка используется при резке, сварке, сверлении, склейке и других работах. Надежная и простая конструкция, фиксирующий винт с удобной рукояткой и качественной резьбой.

Материал корпуса тисков - чугун, губки - сталь 45.

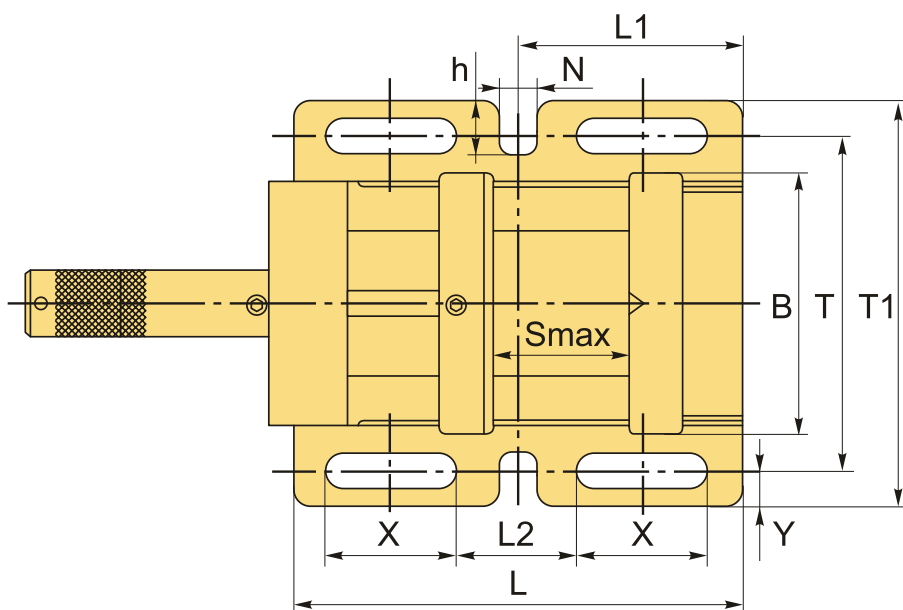

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
h:	23 мм
L1:	95 мм
L2:	40 мм

X:	60 мм
Y:	13.5 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Особенности тисков:	неповоротные
Применение:	для сверлильных станков и сварки
Серия тисков:	Z19
Рабочий ход, Smax:	102 мм
Ширина губок, B:	100 мм
T:	133 мм
T1:	166 мм
N:	13.5 мм
H:	30 мм
L:	190 мм
Вес:	3.400 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	29x17x7 см
Вес:	3.400 кг

