

Сверлильные тиски Z19125

Код: 19907

42 945 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Рабочий ход **120 мм**, ширина губок **125 мм**, высота **30 мм**. Неповоротные сверлильные тиски **Z19125** легко установить на рабочий стол сверлильного, фрезерного или шлифовального станка благодаря уступам и крепежным пазам. Также могут использоваться как струбцина, монтироваться на слесарном верстаке, сварочном столе или стапеле. Губки тисков гладкие.

Оснастка используется при резке, сварке, сверлении, склейке и других работах. Надежная и простая конструкция, фиксирующий винт с удобной рукояткой и качественной резьбой.

Материал корпуса тисков - чугун, губки - сталь 45.

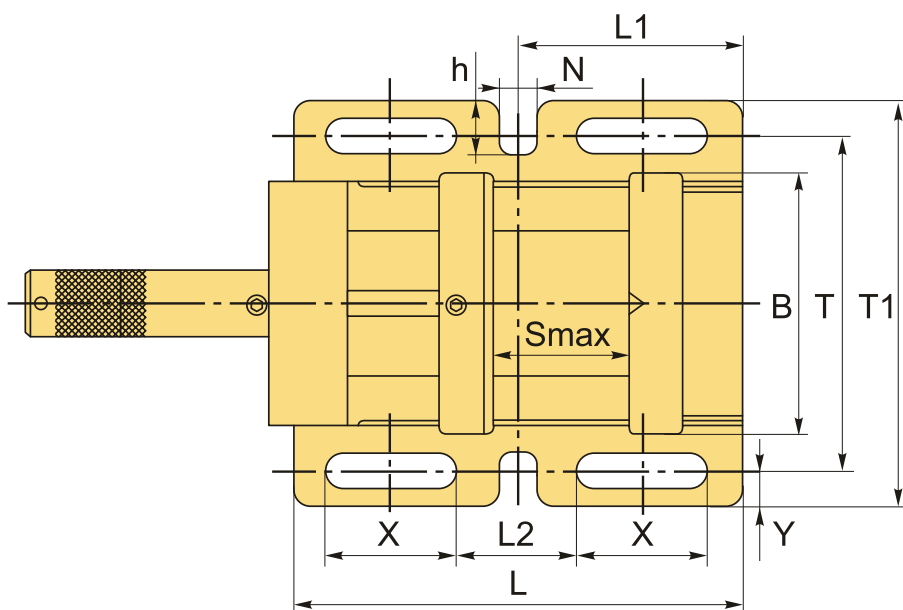

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
h:	26 мм
L1:	110.5 мм
L2:	43 мм

X:	74 мм
Y:	15 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Особенности тисков:	неповоротные
Применение:	для сверлильных станков и сварки
Серия тисков:	Z19
Рабочий ход, Smax:	120 мм
Ширина губок, B:	125 мм
T:	158 мм
T1:	194 мм
N:	15.5 мм
H:	30 мм
L:	222 мм
Вес:	4.500 кг
Вес:	4.500 кг

