



**Сверло левое по металлу 2.5 мм (2.5x30x57 HSS P6M5 DIN338) 820002505**

Код: 19975

**275 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Сверло левое спиральное из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 2.5 мм, длина рабочей части 30 мм, общая длина 57 мм.

Левое исполнение. Без покрытия. DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 118°.

Сверла для выкручивания обломанных или прикипевших болтов, шпилек, винтов и иного крепежа с правой резьбой.

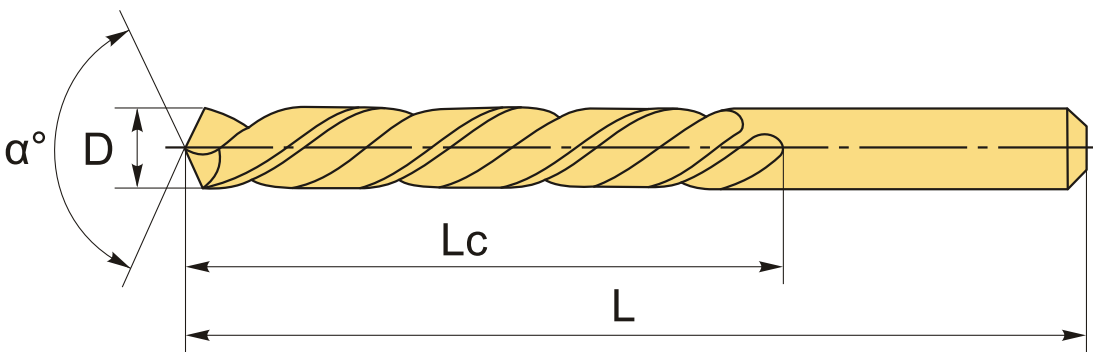

Для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехлапчатом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.

- Оптимально для сверления отверстий в конструкционных сталях, чугуне, цветных металлах и других материалах.

Вышлифованное высококачественное сверло ц/х от бренда CNCM, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 338 (ГОСТ 10902-77 P6M5). Класс точности В.

**Отличная самоцентрировка благодаря крестообразной заточке.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	820 левая серия
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	2.5 мм

Обр-мый материал:

P (сталь)  
K (чугун)  
N (цветные металлы)

L: 57 мм

Lc: 30 мм

a: 118 °

Особенности сверла: Левое

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS (P6M5)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

