Сверло левое по металлу 5.5 мм (5.5x57x93 HSS P6M5 DIN338) 820005505

Бренд: CNCM

Код: 19981

864 ₸ с НДС (за 1шт.)

ОПИСАНИЕ

Сверло левое спиральное из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 5.5 мм, длина рабочей части 57 мм, общая длина 93 мм.

Левое исполнение. Без покрытия. DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 118^0.

Сверла для выкручивания обломанных или прикипевших болтов, шпилек, винтов и иного крепёжа с правой резьбой.

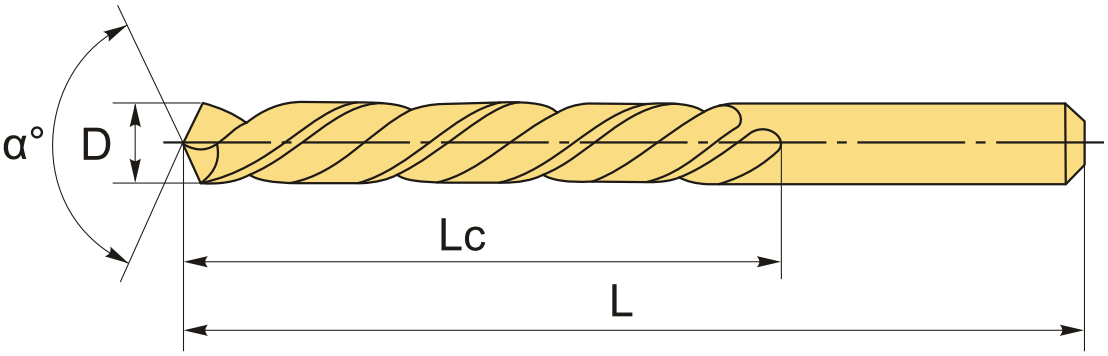

Для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехкулачковом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.

- Оптимально для сверления отверстий в конструкционных сталях, чугуне, цветных металлах и других материалах.

Вышлифованное высококачественное сверло ц/х от бренда CNCM, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 338 (ГОСТ 10902-77 P6M5). Класс точности B.

Отличная самоцентровка благодаря крестообразной заточке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	820 левая серия
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	5.5 мм

Обр-мый материал:	P (сталь) K (чугун) N (цветные металлы)
L:	93 мм
Lc:	57 мм
a:	118 ^{0}
Особенности сверла:	Левое
Покрытие :	Без покрытия
Материал сверла:	HSS (P6M5)
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг