



**Полуцентр упорный BQHJDJ-МТЗ-F112-60°
невращающийся с твердосплавным
наконечником**

Код: 20055

7 303 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Полуцентр упорный для зажима металлических заготовок на токарных станках, посадка на заднюю бабку под Конус Морзе №3. Длина 125 мм. Рабочий конус срезан, с твердосплавным наконечником, 60°.

Оснастка используется при обработке длинных заготовок на небольших оборотах шпинделя, для базирования деталей типа «вал» по ее центровым отверстиям. Рабочий конус со твердосплавной вставкой более износостойкий, позволяет немного увеличивать обороты, по сравнению с обычными стальными центрами.

С помощью жесткого полуцентра удобно подлезать инструментом со стороны задней бабки ближе к оси вращения заготовки при подрезке торцов (помимо наружной обработки вала).

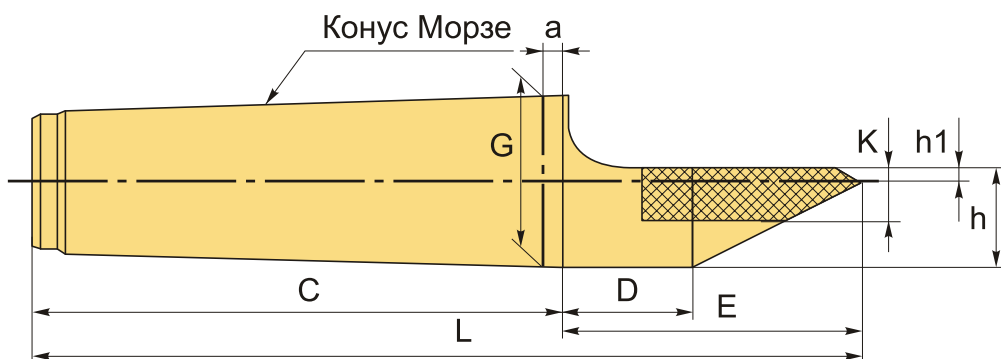

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Тип:	Полуцентр упорный
Вид центра:	Полуцентр упорный с тверд. наконеч.
G:	23.825 мм
L:	125 мм
C:	86 мм
D:	18 мм

E:	42 мм
h:	18 мм
h1:	7 мм
K:	12 мм
a:	5 мм
Точность :	0.003 мм
Конус Морзе:	MT3
Особенность центра:	Твердые вставки
Вес:	0.340 кг
Вес:	0.340 кг

