



Станок для заточки спиральных сверл AR MR-20G
3-20 мм

Код: 20349

480 657 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: AR



ОПИСАНИЕ

Заточной станок для стандартных спиральных сверл диаметром **3-20** мм. Подходит для инструмента из быстрорежущей стали (HSS, P6M5) и твердых сплавов (опционально, дополнительный диск). Функции для заточки сверла: угол при вершине, задний угол 4 вида профиля. Настройка угла при вершине сверла от 100° до 135°.



Видео: Заточка кобальтового сверла d 20 мм, кромки До и После, проверка сверла в работе после затачивания:

Преимущества станка для заточки сверл по металлу AR MR-20G:


1. Удобный станок для заточки спиральных сверл диаметром от 3 до 20 мм (по металлу и другим материалам).
2. Заточка угла при вершине с затыловкой, заднего угла 4 вида (формирование второй плоскости по задней поверхности).
3. Легкая, быстрая и качественная заточка стандартных спиральных сверл из быстрорежущей стали. Дополнительно можно приобрести заточной круг SDC для твердосплавных сверл.
4. Очень простая работа на станке, не требующая никаких специальных знаний и навыков.
5. **4 профиля** заточки задней поверхности сверла (четыре вида формирования профиля второй плоскости по задней поверхности). Выбор профиля выполняется перестановкой установочных штифтов.
6. Два цанговых патрона с 18-ю цангами в комплекте поставки.
7. Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте поставки.
8. Быстрое и качественное восстановление режущих кромок и геометрии изношенных сверл.
9. Легкая компактная конструкция, удобная для транспортировки, есть ручка. Устанавливается в любом удобном месте, где есть возможность подключить станок к сети 220 В.



Угол при вершине



4 профиля заточки задней поверхности сверла

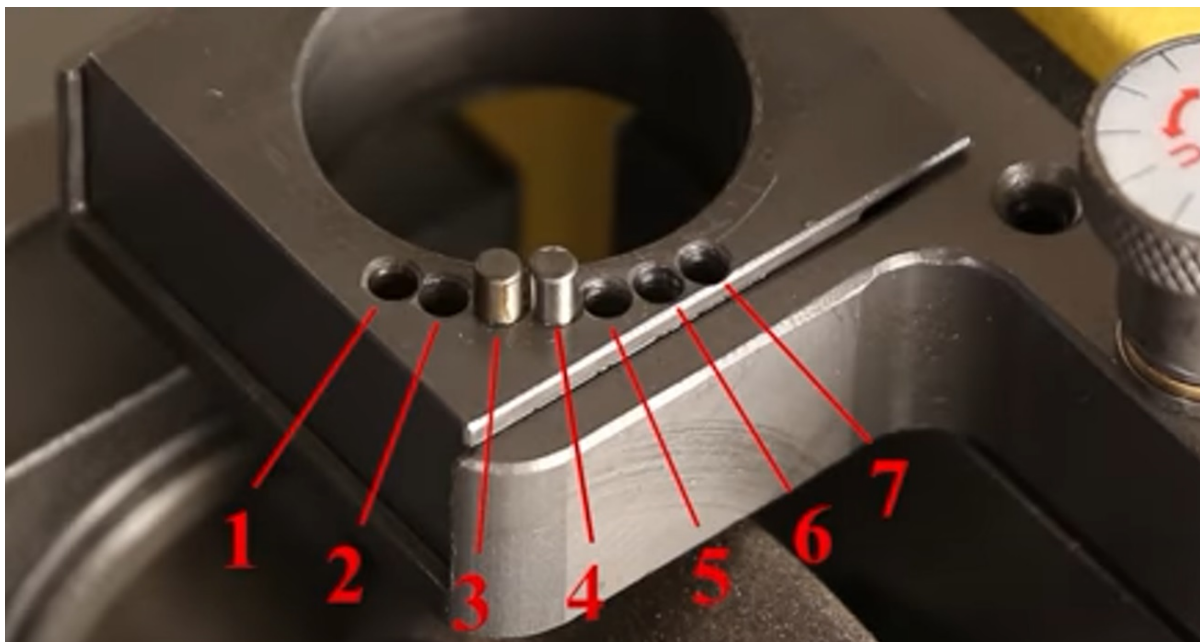

Настройка профиля задней поверхности сверла с помощью установочных штифтов:

1. Положение штифтов 5-6 и 6-7 – хорошее сверление.
2. Штифты в пазах 4-5 – хорошая центровка.
3. 5, 6, 7 – хорошее сверление при нормальной точности.
4. 1-2-3 – для сверления без центрирования (допустимо в некоторых случаях).

Комплект поставки:

- 11 цанг ER20 размером 3-13 мм.
- 7 цанг ER25 размером 14-20 мм.
- 2 цанговых патрона (ER20 и ER25).
- Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS).
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Опционально: Во вкладке Подходящие товары можно выбрать дополнительные круги к заточному станку (для сверл из твердого сплава и пр.), цанги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AR
Диаметр сверл:	3-20 мм
Диск в стандартной комплектации:	CBN (для HSS)
Заточка инструмента:	Сверла
Мощность:	120 Вт
Обороты:	4400 об/мин
Питание:	220 В
Тип:	Станки
Угол заточки вершины сверла:	100-135 °

Функции заточки:

Задний угол
Затыловка
Угол при вершине

Цанги:

ER20
ER25

Габариты (ДхШхВ):

320x180x190 мм

Вес:

9.181 кг

Вес:

9.181 кг

