



Стенкомер индикаторный С-10А 0-10 мм, 0.01 мм, 22 мм, ручной

Код: 20406

**29 777 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ


Механический стенкомер с индикатором часового типа, диапазон измерений **0-10** мм, шкала деления **0.01** мм, глубина (вылет скобы) 22 мм. С нормированным усилием.

Ручной инструмент со встроенным стрелочным индикатором предназначен для измерений толщины стенок деталей или покрытий, листов, труб, а также внутренних диаметров круговых канавок, и для контроля отклонений от размеров внутреннего диаметра канавок.

- Стрелочный трубный толщиномер-стенкомер специализируется на измерении толщины стенки трубы или толщины гнутых пластин.
- Интегральный основной корпус изготовлен из алюминия.
- Отсчет показаний по стрелочному индикатору.
- Подъемная рукоятка с нормированным усилием, которая приводит измерительный стержень в рабочее положение.
- Ударопрочный верх.

Прибор по строению схож с толщиномером. Состоит из неподвижной верхней рамки с рукояткой, подвижной нижней рамки, которая прижимается к фиксированной рамке с помощью возвращающей пружины. На верхней рамке встроен индикатор часового типа, стержень которого упирается в горизонтальный выступ нижней рамки.

При отжатии нижней рамки, выступ рамки перемещает стержень индикатора. Перемещение измерительного стержня преобразуется в перемещение стрелки измерительной головки. Отсчет снимается со шкал головки: основной и вспомогательной.

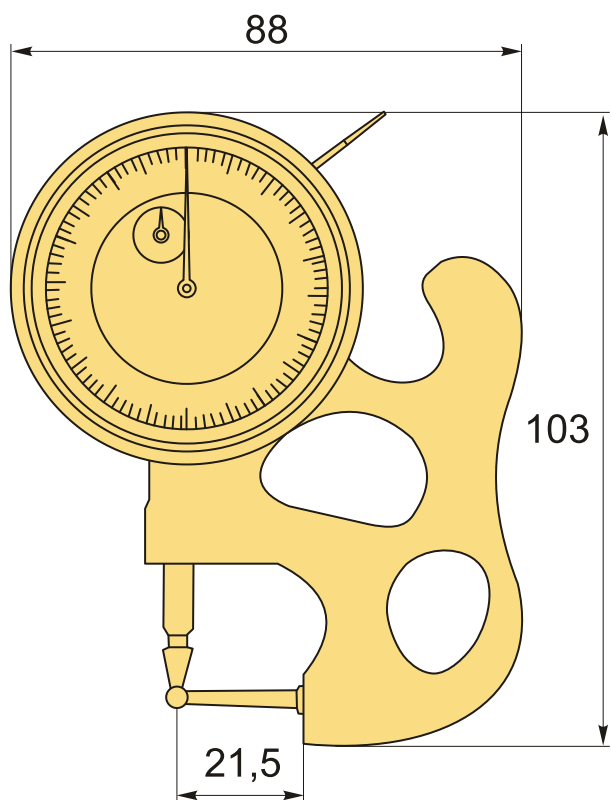

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Вид мерителя:	Стенкомер индикаторный рычажный
Диапазон измерений:	0-10 мм
Точность:	0.01 мм
Шаг:	0.01 мм
Вес:	0.324 кг
Вес:	0.324 кг

