


Тиски пневматические 95-Г2 Kottami

Код: 20549

760 985 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Kottami


ОПИСАНИЕ

Пневматические тиски КОТТАМИ 95-Г2 с усилием зажатия **700 - 5780** кг, с высокой степенью защиты. Предназначены для сверления, фрезерования, расточных работ, применяются при слесарных работах. Могут использоваться на 5-ти осевых станках, в автоматизированных системах обработки ЧПУ. Корпус изготавливается из цельного куска металла, что делает их более жесткими. Отлично зарекомендовали себя при "жесткой" работе и при обработке "мягких" металлов за счет регулировки давления зажима. **Размеры губок и упора 118x70 мм.** Повторяемость позиционирования деталей - **0,002** мм. Рабочее давление: **1 - 8** бар. Ход губки - **3** мм. Габариты, мм: 166x120x168.

Преимущества использования тисков ТП 95-Г2:


- Увеличение производительности оборудования на 20-40% за счёт легкой и быстрой смены деталей, уменьшение усталости работника, что дает возможность одному оператору обслуживать большее количество станков.
- Стабильное усилие зажима детали.
- Возможность плавного регулирования силы зажима от 700 до 5780 кг с помощью регулятора давления.

Давление воздуха, бар	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.6	7	7.5	8
Усилие зажима детали, кг	700	1000	1500	1800	2100	2500	2900	3300	3600	4000	4300	4700	5000	5500	5780

- Конструкционные особенности рабочей губки полностью исключают её поднятие при зажиме детали.
- Клиновой механизм обеспечивает зажатие детали даже при остановке подачи воздуха
- Высокая жесткость конструкции
- Специальная комплектность тисков позволяет изменить направление губки в противоположную сторону для зажатия большей детали с минимальным вылетом над губкой.
- Использование без постоянного давления воздуха, воздушные магистрали не мешают в рабочей зоне станка.
- Возможность поставить тиски в разных плоскостях для обработки деталей
- Фитинги для подачи подготовленного (с парами масла) воздуха устанавливаются на любую из трех боковых сторон тисков, оставшиеся каналы пневмоподачи заглушаются винтами М4.

В комплект поставки входят:

- Губка – 1 шт.
- Упор – 1 шт.
- Штифт – 4 шт.
- Паспорт изделия.

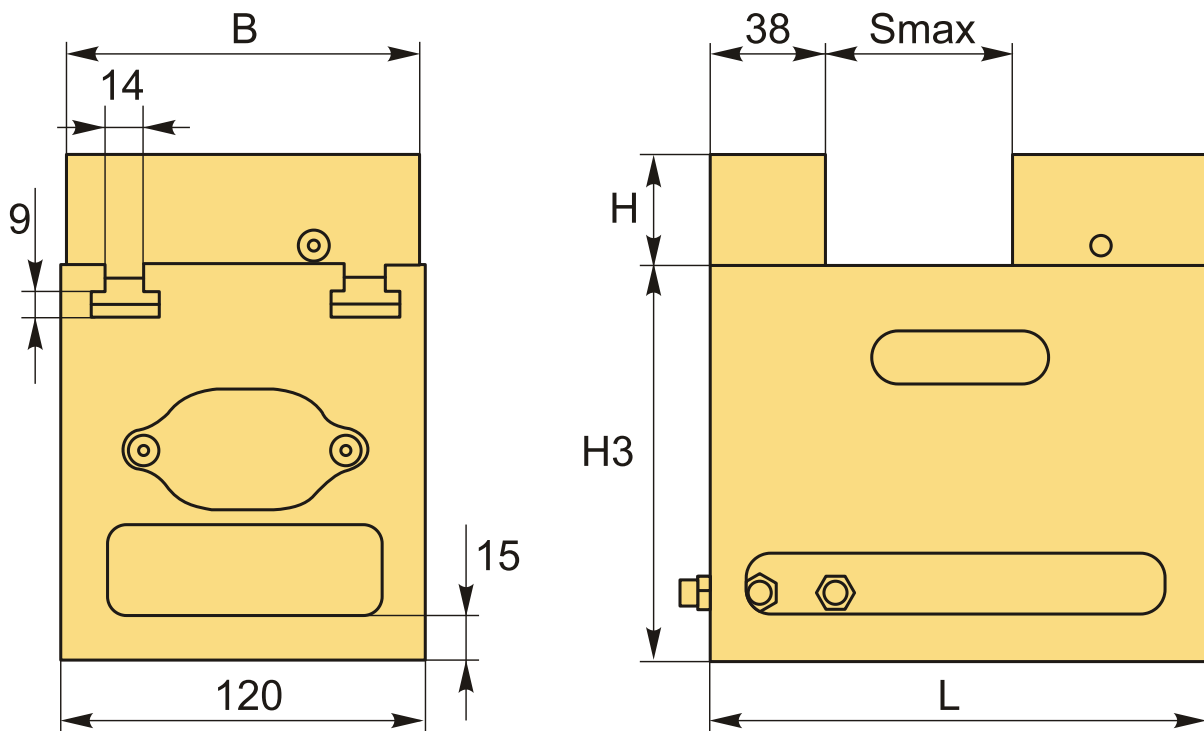

Обзор от нашего технолога:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Kottami
Вид оснастки:	Тиски
Особенности тисков:	пневматические неповоротные прецизионные (высокоточные)
Применение:	для 5-осевой обработки для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	Тиски пневм. Kottami
Рабочий ход, Smax:	70 мм
Ширина губок, B:	118 мм
H3:	132 мм
H:	36 мм
L:	166 мм

Усилие зажима: 5780 кгс

Вес: 22.900 кг

Вес: 22.900 кг

