



**МРМНВРBD0600R030 фреза радиусная
твердосплавная**

Код: 20583

74 160 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MSD



ОПИСАНИЕ


Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 15 мм, радиус - 0.3 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 37/40°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P, M, K, S, H.

- Четырехзубая концевая фреза с переменным углом спирали позволяет уменьшить вибрацию при обработке нержавеющей и углеродистых сталей.
- Микроструктурированный твёрдый (UWC) сплав используется в качестве основы.
- Покрытие: **MS+** (Al,Ti,Cr) N многослойное обеспечивает более универсальное применение для углеродистой, легированной и закаленной стали.

Первый выбор по: углеродистая, легированная сталь <30HRC, инструментальная сталь; предварительно закалённая сталь и закалённая сталь <45HRC; аустенитная нержавеющая сталь.

Возможное применение: закалённая сталь (<55HRC), титановые сплавы, жаропрочные и медные сплавы.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, N, S, H.

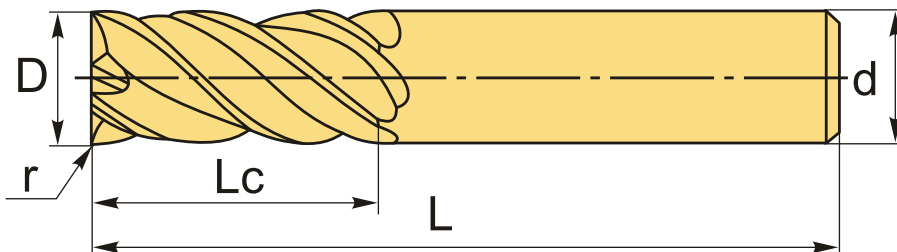

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MSD
Радиусные фрезы:	МРМНВРB
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Марка фрезы:	МРМНВРB
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
Ø фрезы:	6 мм

Тип фрезы:	радиусная
Угол наклона спирали фрезы:	37/40 °
Переменный угол:	есть
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы S - жаропрочные H - твердые материалы
∅d:	6 мм
Количество зубьев:	4
L:	60 мм
Lc:	15 мм
R:	0.3 мм
Покрытие:	MS+
Особенности фрезы:	Переменный угол спирали
Вес:	0.026 кг
Вес:	0.026 кг

