



**Сверло по металлу кобальтовое 2.05 мм
VAPDMSUSD0205**

Код: 20668

18 839 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MSD



ОПИСАНИЕ

Сверло кобальтовое спиральное, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 2.05 мм, хвостовик 3 мм, длина рабочей части 23 мм, общая длина 70 мм.

В качестве основы используется кобальтовая быстрорежущая сталь. Сочетание новой геометрии и покрытия Violet обеспечивает эффективное сверление и высокую стойкость при обработке нержавеющей стали.

Покрытие: **VIOLET** с увеличенной стойкостью, в 2-3 раза более чем покрытые TiN.


Угол заточки при вершине **118°**, если $D < 4$, **135°**, если $D \geq 4$.

Все сверла за исключением сверл с диаметром кратным 0.1 мм и диаметром свыше 4.0 мм имеют допуск 0 — -0.009 мм.

Подходит для сверления нержавеющей стали.

Возможное применение: углеродистая, легированная сталь, чугун и легкие сплавы.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**.

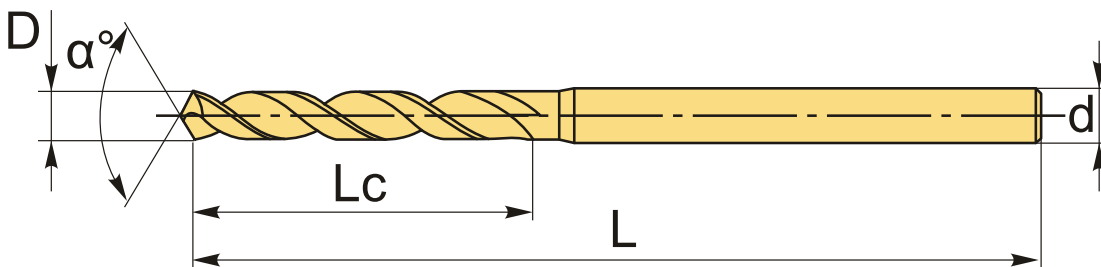

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MSD
Серия сверла:	VAPDMSUS
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	2.05 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) N (цветные металлы)

L: 70 мм

Lc: 23 мм

d: 3 мм

a: 118 °

Покрытие : VIOLET

Материал сверла: HSS Co5 (P6M5K5)

Вес: 0.004 кг

Вес: 0.004 кг

