



Цанга HC20-6 для гидروطрона

Код: 20762

21 868 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Цанга HC20-6 для гидропластового патрона, со сквозным отверстием для СОЖ, негерметичная. Диаметр цанги D 20 мм, посадочный диаметр для инструмента d 6 мм. Цанга расширяет возможности гидрозажимной оправки.

Цанга-втулка HC20-6 для надежной фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком в гидروطроне фрезерного станка. В комплексе с оправкой обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента – сверл, фрез и т.д.

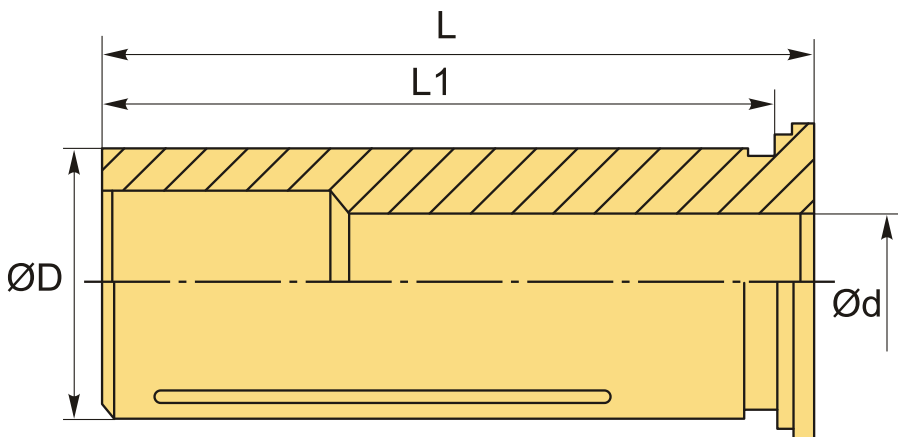

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	50.5 мм
Вид цанги:	PHC/HC20
Комплектность:	Цанги PHC/HC поштучно
Диаметр, D:	20 мм
Длина, L:	53.5 мм
Диаметр, d:	6 мм

Бес:

0.108 кг

Бес:

0.108 кг

