



**Тиски универсальные станочные синусные  
прецизионные CHM100 73 мм**

Код: 21515

**696 697 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**

Тиски синусные станочные, поворотные в двух осях, высокоточные. Тип 3356. С ручным приводом. Ширина губок 73 мм.


Параллелизм: 0.005 мм /100 мм.

Перпендикулярность: 0.005 мм / 100 мм

Станочные тиски **СНМ** изготовлены из высококачественной легированной стали, рабочие поверхности губок закалены и отшлифованы.

Твердость рабочих поверхностей достигает HRC55-58.

Тиски состоят из двух главных узлов: корпуса и поворотного основания. Основание поворачивается на 360° градусов в горизонтальной плоскости, наклоняется на 45° градусов в вертикальной плоскости. Прецизионная шкала делений и наклонная база делают возможной точную обработку прямых и наклонных поверхностей на фрезерных, сверлильных, заточных, расточных, электроэрозионных и шлифовальных станках.

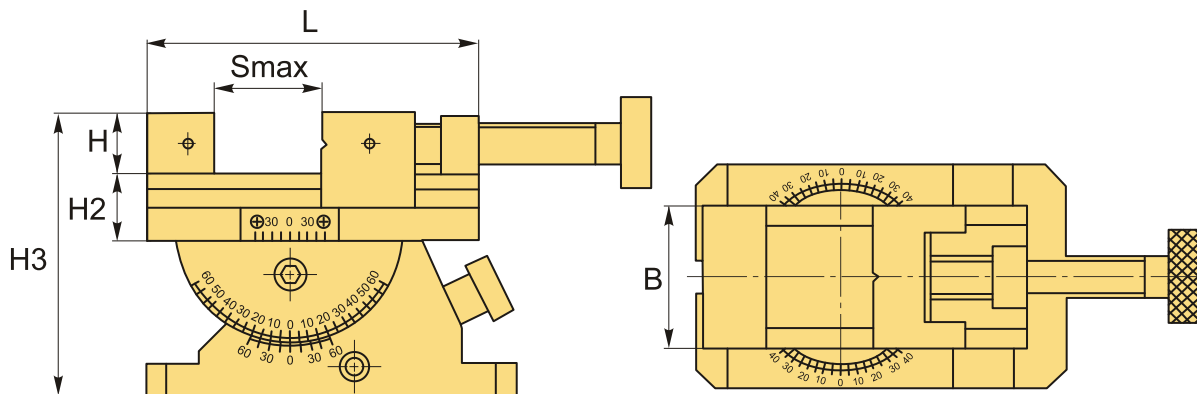

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
H2:	35 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь

Механизм позиционирования:

Поворотный  
2-х осевой

Особенности тисков:

поворотные  
поворотно-наклоняемые  
синусные  
станочные (машинные)  
прецизионные (высокоточные)

Применение:

для фрезерных и сверлильных станков  
для фрезерных станков

Серия тисков:

СНМ

Рабочий ход, Smax:

100 мм

Ширина губок, В:

73 мм

НЗ:

132 мм

Н:

33 мм

L:

168 мм

Вес:

34.000 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

28x15x19 см

Вес:

34.000 кг

