



Центровочное сверло твердосплавное CD60-  
2x4x50 РКН105 тип А, комбинированное,  
двухстороннее

Код: 22225

**20 123 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Сверло центровка 2 мм, двухстороннее, твердосплавное. Тип А, без предохранительного конуса, со спиральными стружечными канавками. Правое исполнение (правосторонняя спираль).


Центровочный угол  $60^\circ$ , угол заточки (угол при вершине)  $120^\circ$ .

Назначение: сверление направляющих (пилотных) предельно точных отверстий и начального засверливания при работе со сверлами больших диаметров. Повышенная жесткость и стойкость к изгибу сверла благодаря тому, что диаметр рабочей части значительно меньше хвостовика.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, К**.

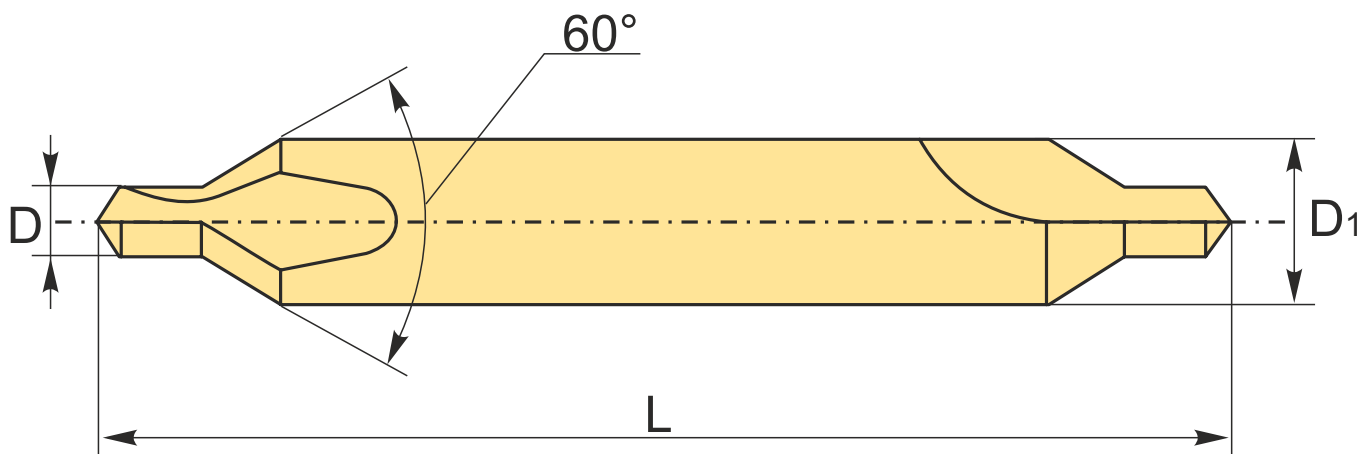

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: CNCM

Серия сверла: Твердосплавные CD60

Тип охлаждения: Внешний

Диаметр, D: 2 мм

Обр-мый материал:

P (сталь)  
K (чугун)

L:

50 мм

D1:

4 мм

Покрытие :

TiSiN

Материал сверла:

Твердый сплав

Вес:

0.008 кг

Вес:

0.008 кг

