



Центровочное сверло твердосплавное CD60-2.5x6x50 РКН105 тип А, комбинированное, двухстороннее

Код: 22226

**25 350 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Сверло центровка 2.5 мм, двухстороннее, твердосплавное. Тип А, без предохранительного конуса, со спиральными стружечными канавками. Правое исполнение (правосторонняя спираль).


Центровочный угол  $60^\circ$ , угол заточки (угол при вершине)  $120^\circ$ .

Назначение: сверление направляющих (пилотных) предельно точных отверстий и начального засверливания при работе со сверлами больших диаметров. Повышенная жесткость и стойкость к изгибу сверла благодаря тому, что диаметр рабочей части значительно меньше хвостовика.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, К**.

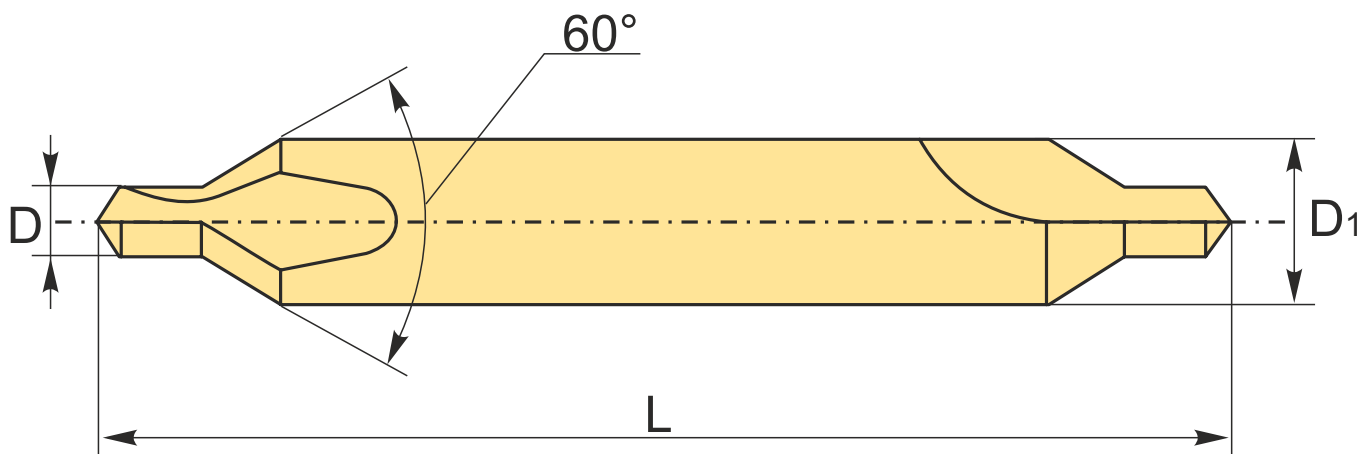

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	Твердосплавные CD60
Тип охлаждения:	Внешний
Диаметр, D:	2.5 мм

Обр-мый материал:	Р (сталь) К (чугун)
-------------------	------------------------

L:	50 мм
----	-------

D1:	6 мм
-----	------

Покрытие :	TiSiN
------------	-------

Материал сверла:	Твердый сплав
------------------	---------------

Вес:	0.016 кг
------	----------

Вес:	0.016 кг
------	----------

