



Развертка машинная прямая твердосплавная
SR4-12x50x100 Z=4 PKN105 ц/х

Код: 22243

43 252 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **12**. Раб. длина с заходной частью **50** мм, общая длина **100** мм. Z=**4**; сплав PKN105, HRC55.

Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, четыре зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра от **10** до **18** мм: предельные отклонения **+0.018**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 55.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

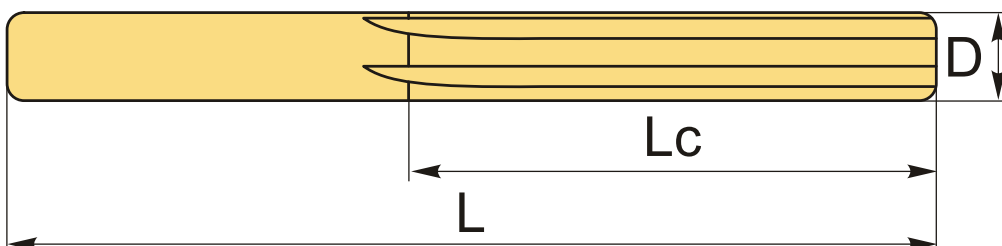

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|----------|
| Бренд: | CNCM |
| Класс точности / квалитет: | H7 (A) |
| Серия: | Серия SR |
| Тип отверстия: | Сквозные |
| Канавка: | Прямая |
| Количество зубьев: | 4 |
| D: | 12 мм |

Лс: 50 мм

L: 100 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 55 HRC

Вес: 0.142 кг

Вес: 0.142 кг

