



Развертка машинная прямая твердосплавная
SR6-12x40x75 Z=6 PKN105 ц/х

Код: 22247

36 951 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **12**. Раб. длина с заходной частью **40** мм, общая длина **75** мм. Z=**6**; сплав PKN105, HRC60.


Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический.

Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра от **10** до **18** мм: предельные отклонения **+0.018**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

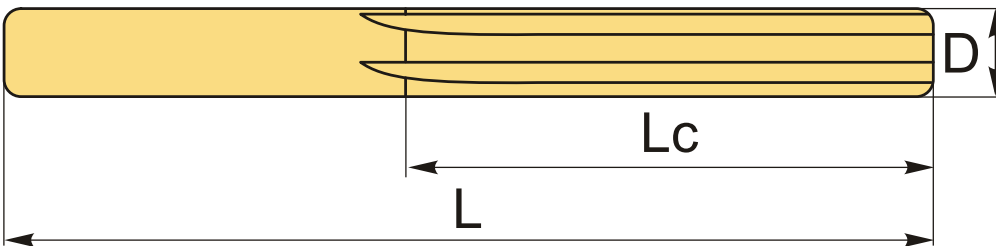

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|----------|
| Бренд: | CNCM |
| Класс точности / квалитет: | H7 (A) |
| Серия: | Серия SR |
| Тип отверстия: | Сквозные |
| Канавка: | Прямая |
| Количество зубьев: | 6 |
| D: | 12 мм |
| Lc: | 40 мм |

L: 75 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 60 HRC

Вес: 0.120 кг

Вес: 0.120 кг

