



## Патрон-тиски трехкулачковый самоцентрирующийся малой высоты VNBK-12

Код: 22274

**1 570 118 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



### ОПИСАНИЕ

Диаметр основания **370** мм, диаметр патрона **305** мм, высота **80** мм. 3-х кулачковый патрон малой высоты для фрезерных станков. Проходное отверстие. Компактный, тонкий и при этом мощный фрезерный патрон-тиски на основании с механизмом зажима под 30°.

Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся. Посадка через фланец, стационарный зажимной патрон крепится в Т-образные пазы рабочей поверхности фрезерного стола с помощью стандартных сухарей, шпилек и гаек.

Конструкция трехкулачковых тисков типа VNBK позволяет надежно зажать заготовку и увеличить длину обработки благодаря небольшой высоте патрона. В комплект входит: патрон с основанием, ключ, реверсивные закаленные кулачки 3 шт. Крепежные элементы приобретаются отдельно.



#### Особенности патрона VNBK:

- Патрон имеет несколько мест для установки ключа по периферии наружного диаметра под углом 30°, что позволяет удобно вращать ручку и мощно зажать кулачки на заготовке.
- Конструкция низкого патрона POWER SUPER THIN\* (\*мощный супертонкий) увеличивает допустимую длину в операциях механической обработки (свободный ход по оси Z).
- Заготовка может быть зажата как за наружный диаметр на зажим, так и на разжим за внутренний диаметр. Макс. зажим наружного диаметра: **Ø15-300**. Макс. зажим внутреннего диаметра: **Ø86-290**.
- Конструкция фланцевого типа облегчает операции загрузки и разгрузки. Фланец крепится в Т-образные пазы рабочей поверхности стола с помощью стандартных сухарей, шпилек и гаек.
- Стационарный, неповоротный.
- Имеет сквозное центральное отверстие для размещения длинной детали.
- Конструкция зажима POWERFUL TYPE\* (\*мощный тип) может использоваться как с жесткими, так и с мягкими кулачками, в зависимости от задачи.
- Экономит рабочее пространство станка.
- На корпусе тисков имеется тавотница для шприцевания смазкой.

**Внимание!** Производитель калибрует кулачки в комплекте. Замена кулачков не рекомендуется и ведет к снижению точности.

Ручные 3-х кулачковые патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей во фрезерных, сверлильных, расточных станках, обрабатывающих центрах с ЧПУ. Оснастка оптимальна для горизонтальных фрезерных и сверлильных работ, также для обработки на наклоняемых столах.

Материал: шаровидный чугун.

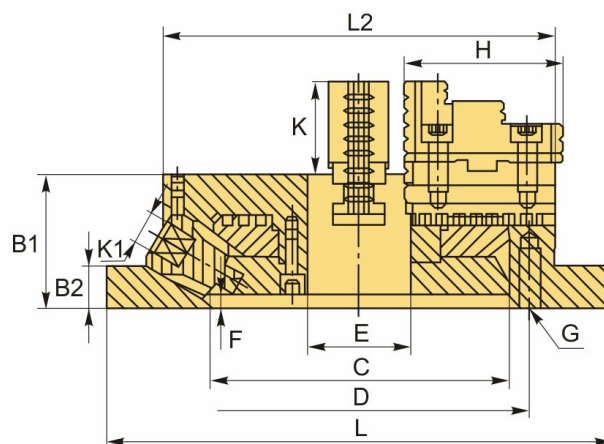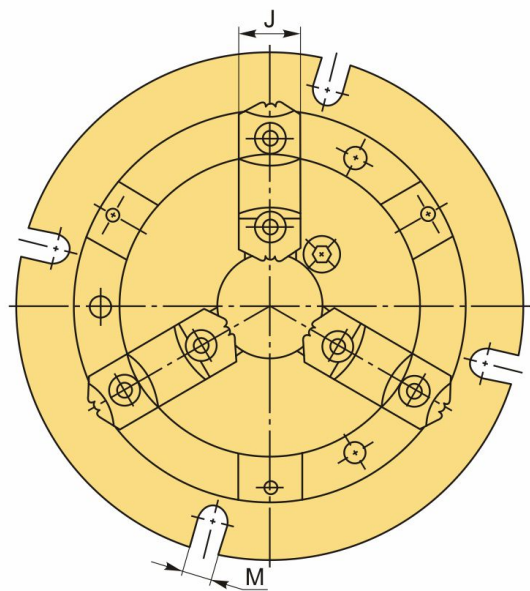

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	VNBK
Диапазон зажима:	15-300 мм
L:	370 мм
B1:	80
B2:	22
C:	250
D:	285
E:	105
F:	5
G:	3-M12
H:	118
J:	40

К:	59
К1:	14
L2:	305
М:	18
Вес:	46.800 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	45x45x20 см
Вес:	46.800 кг

