



Цанга HC20-3 для гидropатрона

Код: 22282

21 868 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Цанга HC20-3 для гидрoпластового патрона, со сквозным отверстием для СОЖ, негерметичная. Диаметр цанги D 20 мм, посадочный диаметр для инструмента d 3 мм. Цанга расширяет возможности гидрозажимной оправки.

Цанга-втулка для надежной фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком в гидрoпатроне фрезерного станка. В комплексе с оправкой обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента – сверл, фрез и т.д.

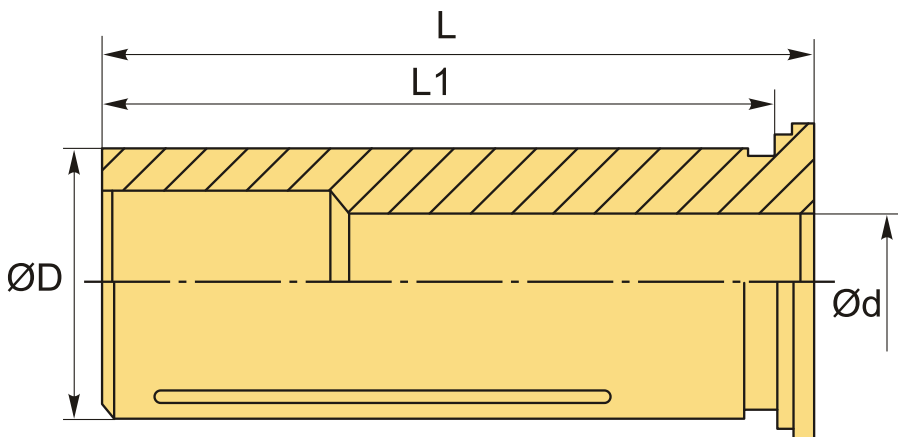

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	50.5 мм
Вид цанги:	PHC/HC20
Комплектность:	Цанги PHC/HC поштучно
Диаметр, D:	20 мм
Длина, L:	53.5 мм
Диаметр, d:	3 мм

Бес:

0.112 кг

Бес:

0.112 кг

